


底座安装型导向轴支座

- 分离型
- 加厚分离型

分离型

代码	类型	材质		表面处理	附件
		国标	相当		
GEJ51	分离型	45	S45C	发黑	2个内六角圆柱头螺钉
GEJ52				喷细砂无电解镀镍	2个内六角圆柱头螺钉 (不锈钢)
GEJ56		0Cr18Ni9	SUS304	—	2个内六角圆柱头螺钉 (不锈钢)
GEJ58		LD30	A6061	本色阳极氧化(哑光)	2个内六角圆柱头螺钉
GEJ59				黑色阳极氧化	2个内六角圆柱头螺钉

- ① 由于产品批次不同，发货镀镍产品可能存在喷细砂，不影响尺寸及功能。
② 如对防锈有要求，请优先选用不锈钢材质、铝合金材质或喷细砂无电解镀镍产品。

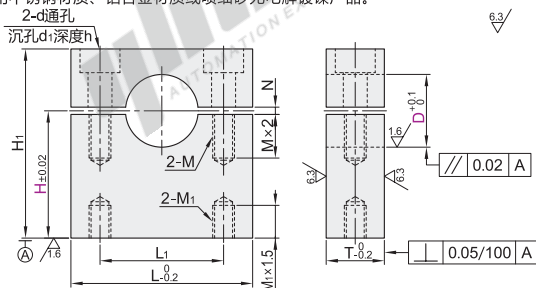


型号	D	H	L	H ₁	T	L ₁	M	M ₁	d	d ₁	h	N
代码												
(S45C)	8	25 30	26			16						
GEJ51	10	25 30		H+10	12	20						
GEJ52	12	25 30	32			21	M4	M4	4.5	8	4.5	2
(SUS304)	13	25 30		H+12		23						
GEJ56	15	25 30 40	34			28						
GEJ58	16	25 30 40	44	H+17	16(15)	34	M6	M6	6.6	11	6.5	
(A6061)	18	30 40 50	50	H+20		36						
GEJ59	20	30 40 50		H+30	22(20)	48	M8	M8	9	14	9	3
	25	30 40 50	70			56						
	30	40 50 60	76			70	M12	M10	14	20	13	
	35	40 50 60		H+42	30							
	40	40 50 60	94									
	50	60 70 80										

- ① 带()T尺寸适用GEJ58/59。

加厚分离型

代码	类型	材质		表面处理	附件
		国标	相当		
GEJ61	加厚分离型	45	S45C	发黑	2个内六角圆柱头螺钉
GEJ62				喷细砂无电解镀镍	2个内六角圆柱头螺钉 (不锈钢)
GEJ66		0Cr18Ni9	SUS304	—	2个内六角圆柱头螺钉 (不锈钢)
GEJ68		LD30	A6061	本色阳极氧化(哑光)	2个内六角圆柱头螺钉
GEJ69				黑色阳极氧化	2个内六角圆柱头螺钉

- ① 由于产品批次不同，发货镀镍产品可能存在喷细砂，不影响尺寸及功能。
② 如对防锈有要求，请优先选用不锈钢材质、铝合金材质或喷细砂无电解镀镍产品。

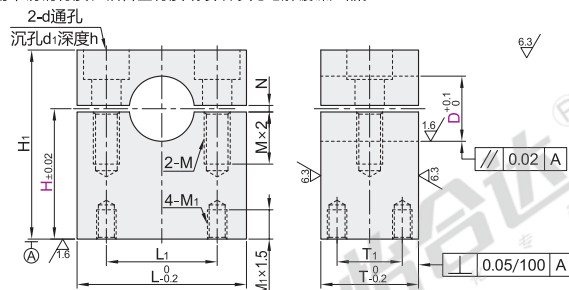

型号	D	H	L	H ₁	T	T ₁	L ₁	M	M ₁	d	d ₁	h	N
代码													
(S45C)	10	25 30	37	H+11			22						
GEJ61	12	25 30	39	H+12	24	16	24	M6		6.6	11	6.5	
GEJ62	13	25 30		H+14	26	18	30		M4		9	14	2
(SUS304)	15	25 30 40	46				28						
GEJ66	16	25 30 40	48	H+18	30	20	34						
(A6061)	18	30 40 50	52				38	M8					
GEJ68	20	30 40 50	56				44		M6	9	14	9	
GEJ69	25	30 40 50	62	H+30	35	25	48						
	30	40 50 60	66		40	24	54						
	35	40 50 60	72				70	M12	M10	14	20	13	3
	40	40 50 60	94										
	50	60 70 80											



型号	D	H
代码		
GEJ61	10	25 30
GEJ62	12	
GEJ66	13	

