

螺钉夹紧型/螺钉夹紧长型

铝合金/不锈钢


刚性联轴器

螺钉夹紧型

代码	类型	主体材质	表面处理	附件
DCQ01	螺钉夹紧型	铝合金	阳极氧化	内六角圆柱头螺钉
DCQ02		不锈钢	—	

特点

- 属于金属一体型零背隙，无动力/运动损耗；
- 具备很高的刚性；
- 无吸收偏差的能力，请务必对两轴进行对中。
- 当主体材质是铝合金时，部分产品表面处理为镀珍珠镍，具体请咨询我司工作人员。

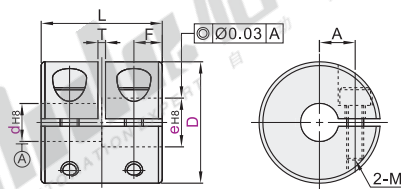

视角标准：第一视角

型号		d-e			L	A	T	F	M	额定扭矩 (N·m)	最高转速 (r/min)	惯性力矩(kg·m ²)		锁紧扭矩 (N·m)	重量(g)			
代码	D											DCQ01	DCQ02		DCQ01	DCQ02		
DCQ01 DCQ02	16	d	5	6	16	5		3.75	M2.5	0.3	39000	3.0×10 ⁻⁷	8.0×10 ⁻⁷		9	22		
		e	5 6	6														
	20	d	5	6	8	20	6.5	1	4.75	0.5	31000	8.7×10 ⁻⁷	2.4×10 ⁻⁶	1	15	41		
		e	5 6 8 10	6 8 10	8 10													
	25	d	8	10	25	9		6	M3	1	25000	2.7×10 ⁻⁶	7.3×10 ⁻⁶	1.5	29	80		
		e	8 10	10														
	32	d	10	12	14	32	11		7.75	M4	2	19000	7.1×10 ⁻⁶	2.5×10 ⁻⁵	2.5	61	160	
		e	10 12 14	12 14	14													
	(40)	d	14	15	16	18	44	13	1.5	10.5	M5	4	15000	1.5×10 ⁻⁵	—	7	120	—
		e	14 15 16 18	15 16 18	16 18	18												
(50)	d	18	20	24	55	16	2.0	13	M6	6	4000	7.0×10 ⁻⁵	—	12	240	—		
	e	18 20 24	20 24	24														



① 带(D)规格不适用DCQ02。

② 惯性力矩和重量按最大孔径计算。

螺钉夹紧长型

代码	类型	主体材质	表面处理	附件
DCR01	螺钉夹紧长型	铝合金	阳极氧化	内六角圆柱头螺钉
DCR02		不锈钢	—	

① 当主体材质是铝合金时，部分产品表面处理为镀珍珠镍，具体请咨询我司工作人员。

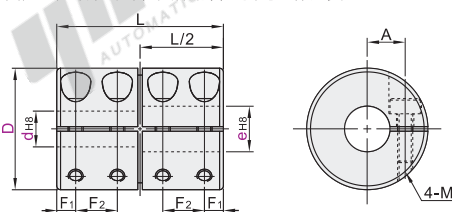

视角标准：第一视角

型号		d-e			L	A	F ₁	F ₂	M	额定扭矩 (N·m)	最高转速 (r/min)	惯性力矩(kg·m ²)		锁紧扭矩 (N·m)	重量(g)		
代码	D											DCR01	DCR02		DCR01	DCR02	
DCR01 DCR02	16	d	5	6	22	5	2.5	5.5	M2	0.3	39000	3.4×10 ⁻⁷	8.9×10 ⁻⁷		10	25	
		e	5 6	6													
	20	d	6	8	24	7		6		0.5	31000	9.2×10 ⁻⁷	2.5×10 ⁻⁶		18	45	
		e	6 8	8													
	25	d	8	10	36	9	4.5	9	M2.5	1	25000	3.4×10 ⁻⁶	9.2×10 ⁻⁶	1	38	100	
		e	8 10	10													
	32	d	10	12	14	40	11	4	10	M3	2	19000	1.0×10 ⁻⁵	2.7×10 ⁻⁵	1.5	70	180
		e	10 12 14	12 14	14												

① 惯性力矩和重量按最大孔径计算。

螺钉夹紧长型

型号	代码	D	d-e
DCR01	DCR02	25	d 8 10
DCR02			e 8 10

DCR01—D25—d8—e8


可选加工(螺钉夹紧型)

型号	代码	D	d-e	可选加工代码
DCQ01	DCQ02	25	d 8 10	dh1 dh2
DCQ02			e 8 10	dh1 dh2

DCQ01—D25—dh8.1—eh8.3



可选加工

可选加工	变更d/e孔径													
代码	dh() eh()													
技术说明		<table><tr><th>D</th><th>dh·eh</th></tr><tr><td>16</td><td>5~6</td></tr><tr><td>20</td><td>5~10</td></tr><tr><td>25</td><td>8~10</td></tr><tr><td>32</td><td>10~14</td></tr><tr><td>40</td><td>14~18</td></tr></table>	D	dh·eh	16	5~6	20	5~10	25	8~10	32	10~14	40	14~18
	D	dh·eh												
	16	5~6												
	20	5~10												
	25	8~10												
32	10~14													
40	14~18													
选型方法 dh3.1 eh4.5														
① 最小单位0.1														
② dh须≤eh														
③ 选型时须将d(e)变更为dh(eh)														



请按图示订货



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

① DCQ01/02

DCR01



交货期

② DCR02

联万轴器节

F1