

风扇

轴流风扇 · AC型

EC节能型

散热风扇

代码	类型	材质	轴承	预期寿命
ZHJ10	轴流风扇	AC型	PBT	双滚珠
				70000H(25°C)


CE




特点

- 低功率低耗电，长寿命，寿命70000H；
- 使用范围广，使用电压范围AC110~230V。


外形尺寸：6025H

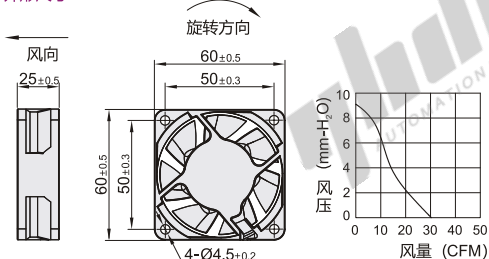


外形尺寸：8025M/8025H

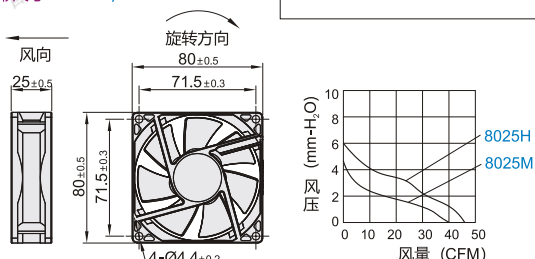


外形尺寸：9225H

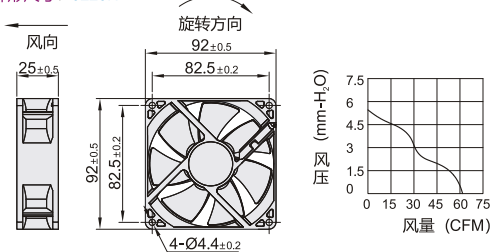


外形尺寸：9238L

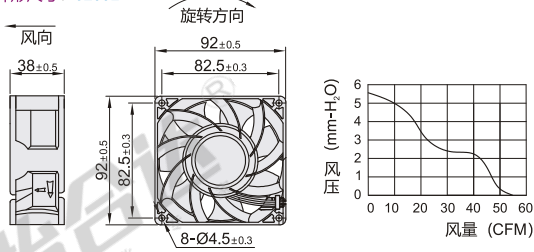


外形尺寸：9238M

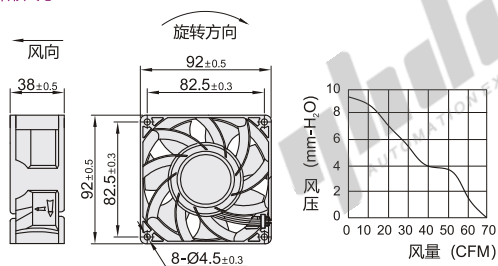


外形尺寸：12025M/12025H

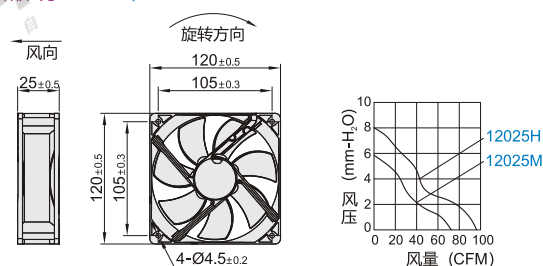

外形尺寸：12038

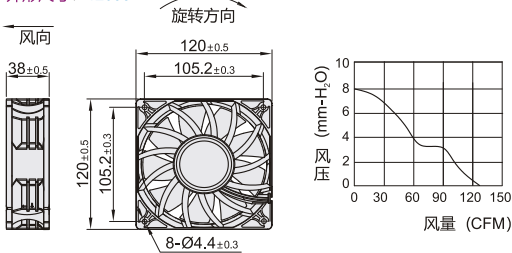

外形尺寸：12038H

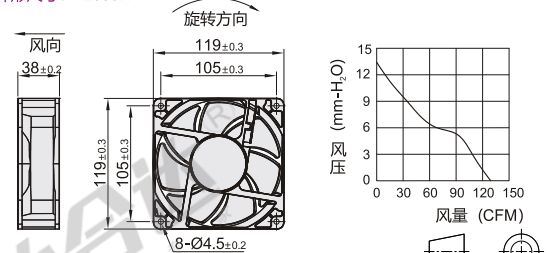

视角标准：第一视角

型号	长×宽×高 (mm)	输入电压	频率 (Hz)	电流 (A)	功率 (W)	转速 (RPM)	风量 (CFM)	风压 (mm-H ₂ O)	噪音 (dB[A])	重量 (g)
代码 外形尺寸										
6025H	60×60×25			0.016	3.5	5200	30.2	9.14	35.2	50
8025M	80×80×25			0.017	3.8	3500	40.2	4.57	34.5	54
8025H	80×80×25			0.016	3.5	4000	46.2	5.11	37.5	
9225H	92×92×25			0.02	4.4	3500	63.9	5.45	43.5	78
9238L	92×92×38	AC220V	50/60	0.03/0.028	2.7	2700	53.56	5.66	39.2	196
9238M	92×92×38			0.036/0.038	4.2/4.3	3500	69.42	9.25	44.8	
12025M	120×120×25			0.019	4.2	2800	73.3	5.90	43.2	125
12025H	120×120×25			0.025	5.5	3500	93.6	8.15	49.1	
12038	120×120×38			0.07	7.3	2800	123.71	8.08	51	280
12038H	120×120×38			0.07	7	3500	138.6	13.17	50.5	290



请按图示订货

代码	外形尺寸
ZHJ10	9238L
	9238M
	ZHJ10 — 9238M