

把手拉起转动式  
三点式

连杆锁




| 代码    | 类型              | 材质 |    |      | 表面处理/颜色 |    |    |
|-------|-----------------|----|----|------|---------|----|----|
|       |                 | 基座 | 把手 | 锁舌   | 基座      | 把手 | 锁舌 |
| XAU18 | 把手拉起转动式 带锁芯 三点式 | PA |    | S45C | 黑色      |    | 镀锌 |



特点：三点锁紧牢固可靠。

锁舌孔尺寸：□7×7

配置钥匙：2把

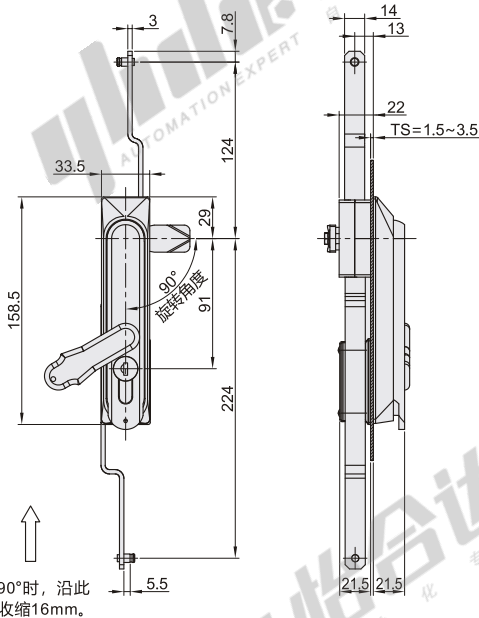

开孔尺寸



视角标准：第一视角

| 型号    |         | 参考重量<br>(kg) |
|-------|---------|--------------|
| 代码    | 防尘盖     |              |
| XAU18 | Y(带防尘盖) | 0.41         |
|       | N(无防尘盖) |              |



请按图示订货

| 型号      |         |
|---------|---------|
| 代码      | 防尘盖     |
| XAU18   | Y(带防尘盖) |
|         | N(无防尘盖) |
| XAU18—Y |         |



未税价(元)

优惠价

| 数量 | 1~4  | 5~   |
|----|------|------|
| 价格 | 100% | 另行报价 |



交货期

1

门锁