

限位块(单件/组件)


旗型 直线导轨用

代码	类型	限位孔	螺纹	主体		螺栓/螺钉 代码	
				材质	表面处理		
ICR31	单件	无孔	—	S45C	镀硬铬	—	
ICR34							粗牙
ICR35							
ICR41	组件	旗型限位块+定位螺栓	粗牙	S45C	镀硬铬	PBE32	
ICR45						旗型限位块+聚氨酯螺钉	TDC61


特点：结构紧凑，特别适用于导轨长度大于运动行程的单导轨应用场景。




旗型限位块(无孔)
ICR31

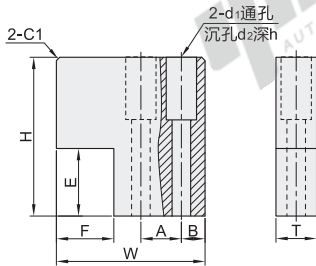


旗型限位块(螺纹孔)
ICR34/35

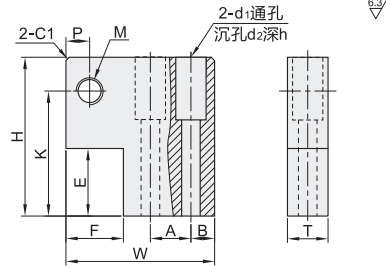

旗型限位块+定位螺栓
ICR41

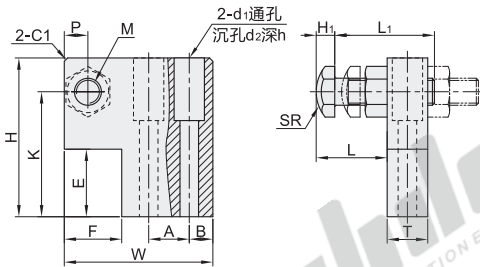

旗型限位块+聚氨酯螺钉
ICR45

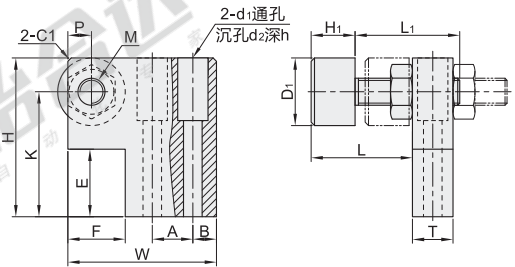

视角标准：第一视角

代码	型号 适用导轨规格	W	H	A	B	E	F	T	M		K	P	d ₁	d ₂	h
									粗牙	细牙					
单件 ICR31 ICR34 ICR35	15A	29	11	15	12	19	7	5.5	9	14	15系列	—	—	—	
	15B	44	16	7	16	15	31	7	5.5	9					20
	20A	37	12	7	12	18	27	7	5.5	9					21
	20B	44	12	7	19	18	37	7	5.5	9					24
组件 ICR41 ICR45	25A	44	16	7	16	15	32	7	6.6	11	22	25系列	—	—	
	25B	44	12	7	23	19	44	7	6.6	11	26				
	30B	65	16	10	27	25	51	10.5	9.0	14	31				
	35B	65	16	10	30	28	61	10.5	9.0	14	38				

代码	型号 适用导轨规格	L		L ₁		H ₁		SR	D ₁	匹配导轨 宽度系列	适用怡合达 导轨型号
		ICR41	ICR45	ICR41	ICR45	ICR41	ICR45				
单件 ICR31 ICR34 ICR35	15A	7~22	11~23	30	25	4	10	4	15	微型15系列	IAC/IAF-H16 IAJ/IAM-H16
	15B	—	—	—	—	—	—	—	—	重载15系列	IBJ-H24 IBC-H28
	20A	10~28	14~31	35	30	5.5	13	5	20	微型20系列	—
	20B	—	—	—	—	—	—	—	—	重载20系列	IBJ/IBP-H30 IBC/IBF-H30
组件 ICR41 ICR45	25A	—	—	—	—	—	—	—	—	微型25系列	—
	25B	10~28	14~31	35	30	5.5	13	5	20	重载25系列	IBJ/IBP-H36 IBC/IBF-H40
	30B	12~36	16~39	45	40	7	15	5	25	重载30系列	IBJ/IBP-H42 IBC/IBF-H45
	35B	12~36	16~39	45	40	7	15	5	25	重载35系列	—



型号	代码	适用导轨规格
ICR31-15A	ICR31	15A
ICR31-15B	ICR34	15B
ICR31-20A	ICR35	20A



优惠价	数量	价格
100%	1~9	10~
另行报价	10~	

