

多层警示灯

◀ 防爆型
金属


信报号警示灯

代码	类型	材质
ZHD97	防爆型	金属


特点

- 防爆等级: Ex Ib IIB T5 Gb;
- 简洁美观, 性价比极高;
- 安装简单方便, 稳定性强;
- 灯罩内部光学纹理使用弧形条状纹理, 发光均匀。

应用场所: 数控机床、组合机床、加工中心、安防设备、激光设备、流水线、安检系统及其他场所。

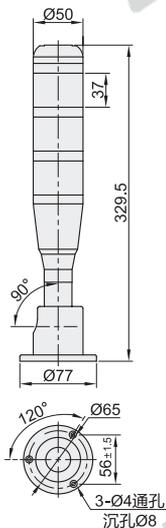

接线图

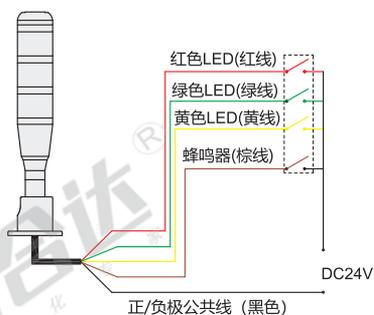

视角标准: 第一视角

型号		安装方式	功能	颜色顺序 (自上而下)	电压	接线方式	防护等级		电源线长度 (mm)
代码	颜色层数						常亮	常亮带蜂鸣	
ZHD97	3(3层)	A(可折式)	B(常亮) F(常亮带蜂鸣)	RYG(红黄绿)	DC24V	电源直接输入型 (共正/负通用)	IP65	IP54	420±10

请按图示订货

型号		安装方式	功能	颜色顺序
代码	颜色层数			
ZHD97	3(3层)	A(可折式)	B(常亮) F(常亮带蜂鸣)	RYG (红黄绿)

ZHD97-3-A-B-RYG

怡合达
AUTOMATION EXPERT 自动化专家