

精密型 油压缓冲器

无撞击头/带撞击头/外置复位弹簧 中小型可调式


代码	类型	材质				表面处理		使用温度	
		本体	活塞杆	撞击头	弹簧	主体	弹簧		
J-WJC01	中小型 可调式	无撞击头	SS400	SUS304	—	SWP	发黑	发黑	-10℃~80℃
J-WJC11		带撞击头							
J-WJC21		外置复位弹簧							

特点

- 针对运动物体速度的变化，可用调节器调整与之对应的最恰当的缓冲吸收能力。
- 采用锁紧装置以确保调节器的准确有效。
- 采用专用密封件，可保持长期、稳定的工作。




无撞击头
J-WJC01

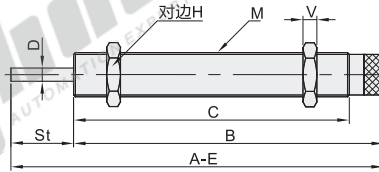

带撞击头

J-WJC11


规格：1210/1410/1415/1425
2016/2020/2025/2525
2530/2725

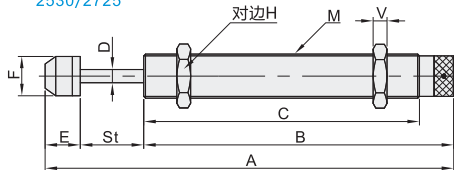

带撞击头

J-WJC11


规格：2550/2580

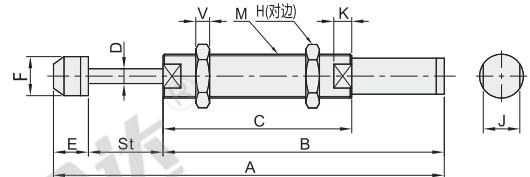

外置复位弹簧

J-WJC21


规格：2540

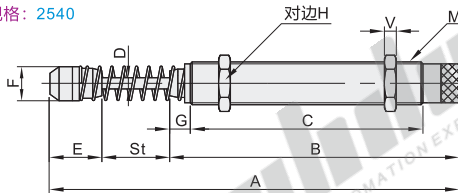

外置复位弹簧

J-WJC21

规格：3625/3650

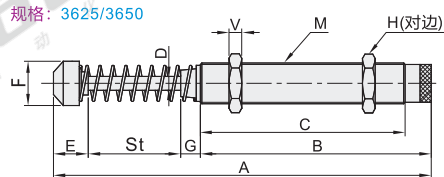

视角标准：第一视角

型号		公称 螺纹M	行程St (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	V	每次最大 吸收能量 Nm(E)	小时最大 吸收能量 Nm(Etc)	最大有效 重量 kg(Me)	最高冲击 速度 (m/s)	重量 (g)
代码	规格																		
J-WJC01	1210	M12×1.0	10	85.5	64	52	3	9.5	10.3		14			4	10	19000	70		45
	1410		10	105	84	72									20	22000	80	4.0	84
	1415	M14×1.5	15	110	84	72		11							23	28000	80		110
	1425		25	152.5	117	101	4	11.2	12		19			5	28	27500	140	3.0	194
	1612	M16×1.5	12	102	79	67		11							22	28000	90		120
	2016		16	148.8	117	101			17.8						28	35000	200		222
	2020	M20×1.5	20	139.3	103.5	87.5	6	15.8			26				40	42000	300		230
	2025		25	158	117	101			18						45	45000	312	4.0	232
	2525		25	163											85	54000	400		335
	2530	M25×1.5	30	168	118.5	103	8	19	22		32				95	60000	480		340
J-WJC11	2725	M27×1.5	25	155.5	111	91.8		18.9							85	70000	500		450
	1210	M12×1.0	10	85.5	64	52	3	9.5	10.3		14			4	10	19000	70		45
	1410		10	105	84										20	22000	80	4.0	90
	1415	M14×1.5	15	108	82			11							23	28000	80		110
	1425		25	152.5	117	101	4	11.2	12		19			5	28	27500	140	3.0	190
	1612	M16×1.5	12	105	82	70		11							22	28000	90		120
	2016		16	148.8	117	101			17.8						28	35000	200		230
	2020	M20×1.5	20	139.3	103.5	87.5	6	15.8			26				40	42000	300		230
	2025		25	158	117	101			18						45	45000	312	4.0	240
	2525		25	163											85	54000	400		350
J-WJC21	2530	M25×1.5	30	168	118.5	103	8	19	22		32				95	60000	480	4.0	365
	2550		50	247	178	100								130	90000	720		455	
	2580		80	297.5	197.5	119								150	120000	800		585	
	2725	M27×1.5	25	155.5	111	91.8		18.9							85	70000	500		450
	2540	M25×1.5	40	221.5	144.5	129	8	37	22		32			9	100	80000	700		455
	3625		25	172	121	94				10					180	81000	1400	4.0	955
	3650	M36×1.5	50	239.5	163.5	129.5	10	26	35.5		46			15	350	110000	1400		1100



代码	规格	公称 螺纹M
J-WJC21	2540	M25×1.5
	3625	M36×1.5

J-WJC21—2540



● 优惠价
数量 1~29 30~
价格 100% 另行报价

交货期
5