

日韩系列中型脚轮


固定型/平底活动型

容许载荷120~370kg

固定型

代码	支架				轮部
	类型	材质	表面处理	刹车类型	
J-CPK01	固定型	Q235A	镀锌	—	代号 材质 颜色 硬度 轴承 UJ 聚氨酯 蓝色 93A 双轴承 RA 橡胶 黑色 63A 双轴承

① 轮芯材质：铁芯。



① J-CPK01-D100-RA时，F=34。



视角标准：第一视角

型号 代码	D	轮部 代号	H	F	A	B	C	E	d	t	容许载荷(kg)		参考重量(kg)	
											UJ	RA	UJ	RA
J-CPK01	75	UJ	100	32	95	71	63	40	9.5		120	—	0.53	—
	100	UJ	144	32	115	80	80	45			170	120	0.97	0.88
	130	UJ	177	38							260	180	1.76	1.67
	150	RA	198	42	138	90	100	56	11		300	200	2.64	1.95
	200		250	42	152	100	112	63			370	250	3.29	3.2

平底活动型


代码	支架				轮部				
	类型	材质	表面处理	刹车类型	代号	材质	颜色	硬度	轴承
J-CPJ01	平底 活动型	Q235A	镀锌	—	UJ	聚氨酯	蓝色	93A	双轴承
J-CPJ02				五金双刹	RA	橡胶	黑色	63A	
J-CPJ03				五金边刹					

① 受材料及装配累积公差影响转动半径R值数据仅供参考，请在设计中为其预留充足转动空间。


① 轮芯材质：铁芯。




无刹
J-CPJ01

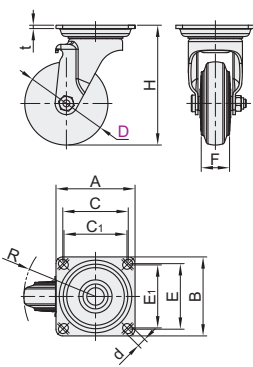


五金双刹
J-CPJ02

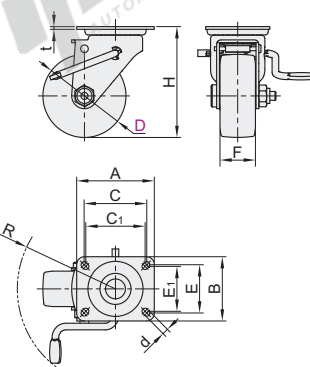


五金边刹
J-CPJ03

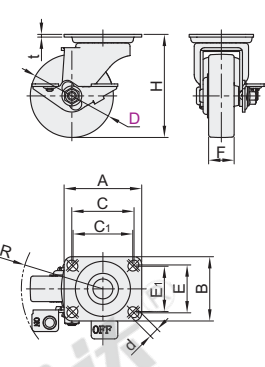

① D=75时，安装孔如下图



① J-CPJ01/J-CPJ02/J-CPJ03-D100-RA时，F=34。



视角标准：第一视角

型号		轮部 代号	H	F	A	B	C	C ₁	E	E ₁	d	t	R			容许载荷(kg)		参考重量(kg)					
代码	D												J-CPJ01	J-CPJ02	J-CPJ03	UJ	RA	J-CPJ01		J-CPJ02		J-CPJ03	
																		UJ	RA	UJ	RA	UJ	RA
无刹	75*	UJ	100	32	81	81	63	—	63	—	9.5	2.5	67	90	—	120	—	0.53	—	0.59	—	—	
J-CPJ01	100	UJ	144	32	95	95	73	70	73	70	11	4	86	99	115	170	120	1.25	1.16	1.51	1.4	1.38	1.28
五金双刹	130	UJ	177	38	105	105	82	79	82	79			107	118	123	260	180	2.12	2.03	2.6	2.49	2.36	2.26
J-CPJ02	150	RA	198	42	120	120	93	87	93	87			122	122	136	300	200	2.49	2.4	2.99	2.88	2.74	2.64
五金边刹	200*		250		140	140	115	105	115	105	4.5	160	160	—	370	250	4.17	4.08	4.71	4.6	—	—	

① J-CPJ03不适用带*的规格。

固定型

型号		轮部代号	H
代码	D		
J-CPK01	100	UJ	144
	130	RA	177

J-CPK01—D130—UJ



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
1



请图示订货