


# 30度梯形丝杠

← 一端左旋 一端右旋  
一端一阶型

代码	类型	螺纹旋向	材质		表面处理
			国标	相当	
LHL22	一端一阶型	一端左旋	45	S45C	发黑
LHL26		一端右旋	Y1Cr18Ni9	SUS303	—

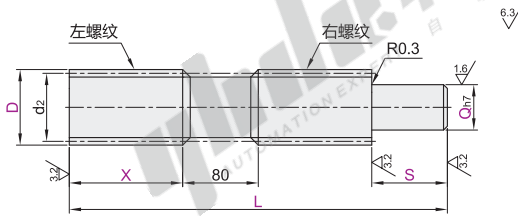

视角标准：第一视角

型号	最小单位0.5			Q 选择	X	螺距 P	有效直径 d2	螺纹牙根直径 (min)	螺线升角
	代码	D	L S						
LHL22	8	50~500		6	请根据使用要求指定尺寸。	1.5	7.25	5.9	3°46'
	10			6 7		2	9	7.2	4°03'
	12	40~500		6 7 8 9		3	11	9.2	3°19'
	14			6 7 8 9 10		4	12.5	10.1	4°22'
	16	70~1000		6 7 8 9 10 12		5	14.5	12.1	3°46'
	18		3≤S≤Q×8	8 9 10 12		6	16	13.1	4°33'
	20			9 10 12 14 15		7	18	15.1	4°03'
	22	120~1200	Q为=6~9时	9 10 12 14 15		8	19.5	16.1	4°40'
	25		3≤S≤Q×6	10 12 14 15 16 17		9	22.5	19	4°03'
	28			12 14 15 16 17 20		10	25.5	22	3°34'
LHL26	32			12 14 15 16 17 20 25	11	29	24.5	3°46'	
	36	150~1200		16 17 20 25	12	33	28.5	3°19'	
	40			17 20 25 30	13	37	32.5	2°57'	
	50	200~1200		25 30 35 40	14	46	40.4	3°10'	

① D=8时, 2≤S≤Q×7

丝杠相关零件 E5



可选加工

代码	增加平面	增加两平面	增加端面粗牙螺孔	增加外螺纹	增加四平面	增加键槽
	FC( )	SC( )	MC( ) (左端面) MQ( ) (Q部)	BC( )	ZQ( )	KC( )
技术说明	选型方法 FC5-FW10-FY1 ① 最小单位0.5	选型方法 SC5-SW10-SY8 ① 最小单位0.5	选型方法 MC24 D-Q MC-MQ选择 6 3 7-8 3-4 9-10 3-4-5 12-14 3-4-5-6 15-16 3-4-5-6-8 17-18 3-4-5-6-8-10 20-22 3-4-5-6-8-10-12 25-28-30 3-4-5-6-8-10-12-16 32-35 3-4-5-6-8-10-12-16-20 36-40 3-4-5-6-8-10-12-16-20-24	选型方法 BC20 ① BC≤S-螺距×3 Q M×螺距 6 M6×0.75 8 M8×1.0 10 M10×1.0 12 M12×1.0 14 M14×1.0 15 M15×1.0 17 M17×1.0 20 M20×1.0 25 M25×1.5 30 M30×1.5 35 M35×1.5 40 M40×1.5	选型方法 ZQ15-W10-A10 ① 最小单位0.5 ① A=5~20 ZQ=Q W(最小单位1) 6-7 5 8 6 9 7 10 8 12 9-10 14-15 10-11-12 16 11-12-13 17 12-13-14 20 14-15-16 25 17-20 30 21-24 35 25-28 40 29-30	选型方法 KC8-C10 ① 最小单位0.5 ① KC=0时, 键槽形状如右图: 轴键槽尺寸 Q部 b1 t1 r1 基准尺寸 公差(N9) 基准尺寸 公差 6~7 2 -0.004 1.2 0.08 8-10 3 -0.029 1.8 0.16 11~12 4 2.5 +0.1 0 13~17 5 -0.030 3.0 0.16 18~22 6 3.5 0.25 23~30 8 -0.036 4.0 0.25 31~38 10 -0.043 5.0 +0.2 0.25 39~40 12 -0.043 5.0 0.40



请按图示订货

型号	最小单位0.5			Q 选择	X 最小单位0.5
LHL22	D	L	S	选择	最小单位0.5
LHL22	①0			Q为=6~9时 ①0	①请根据使用要求指定尺寸。
LHL26	12	40≤500		6 7 8 9	
LHL26	14		3≤S≤Q×6	6 7 8 9 10	

LHL22—D10—L250—S20—Q7—X60

① 可选加工

型号	最小单位0.5			Q 选择	X 最小单位0.5	可选加工代码
LHL22	D	L	S	选择	最小单位0.5	FC( ) SC( )...
LHL22	①0			Q为=6~9时 ①0	①请根据使用要求指定尺寸。	
LHL26	12	40≤500		6 7 8 9		
LHL26	14		3≤S≤Q×6	6 7 8 9 10		

LHL22—D10—L250—S20—Q7—X60—FC5-FW10-FY1



未税价(元)

● 优惠价  
数量 1~4 5~  
价格 100% 另行报价



交货期 8