



代码	类型	连接方式	工作介质
WSK02	活塞式	螺纹连接	液压油、乳化液、其它介质

产品简介:

活塞式蓄能器属于液压隔离式蓄能器的一种,是液压系统中重要的辅助元件,在辅助电源、吸收脉动、降低噪声、紧急动力源、吸收液冲击等方面有着非常显著的作用。

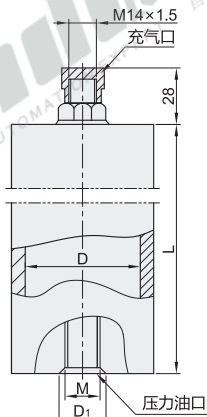

视角标准: 第一视角

型号		公称容量 (L)	基本尺寸(mm)				重量 (kg)
代码	公称压力 (MPa)		D	M	D ₁	L	
WSK02	10	2	125	M42×2	50	350	35
		4				465	40
		5				590	50
		10				655	86.8
		16				890	140.4
		20				1050	155.8
		25				1250	175
		32				1520	200.9
		35				1645	213.9
	40	1800	227.7				
	45	2030	249.8				
	31.5	0.22	63	M22×1.5	35	225	9.5
		0.49				310	10.9
		1				470	13.8
		2				580	24.3
		2.5				530	36.5
		3.5				660	41.4
	7.5	5	121	M42×2	50	850	48.6
		6				975	53.4
7.5		1170				60.7	



请按图示订货

型号	公称压力(MPa)	公称容量(L)
WSK02	10	2
		4

WSK02 — 10 — 2



未税价(元)

优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价



交货期

5