


转轴

带挡圈槽型 · 键槽型 直杆型

| 代码 | | 类型 | D公差 | 材质 | | 表面处理 |
|-------|--------|-------|-----|----------|--------|-------|
| 附件带挡圈 | 附件不带挡圈 | | | 国标 | 相当 | |
| MAF01 | MAQ01 | 带挡圈槽型 | g6 | 45 | S45C | 发黑 |
| MAF02 | MAQ02 | | | 0Cr18Ni9 | SUS304 | 无电解镀镍 |
| MAF11 | MAQ11 | | | | | — |
| MAF31 | MAQ31 | | h7 | 45 | S45C | 发黑 |
| MAF32 | MAQ32 | | | 0Cr18Ni9 | SUS304 | 无电解镀镍 |
| MAF41 | MAQ41 | | | | | — |
| MAF61 | MAQ61 | h9 | 45 | S45C | 发黑 | |
| MAF62 | MAQ62 | | | | 无电解镀镍 | |



RoHS 代码右侧带 ● 符合RoHS标准

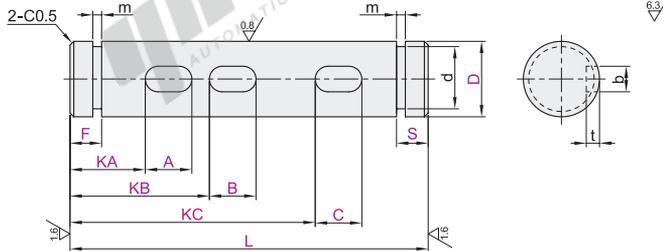

- ① 圆度、直线度、垂直度、同轴度请参阅转轴产品简介。
- ② 键槽尺寸与挡圈槽m详细尺寸，请参阅转轴产品简介。



g6

| 型号 | | L 最小单位0.1 | F·S 最小单位1 | 键槽① KA-A | 键槽② KB-B | 键槽③ KC-C | 仅附件带挡圈 型号(2个) |
|--------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|
| 代码 | D _{g6} | | | | | | |
| 附件带挡圈 | 6 | 18.0~300.0 | 3≤F<L/2 3≤S<L/2 | | | | TBP12-5 |
| | 8 | 18.0~400.0 | 4≤F<L/2 | | | | TBP12-7 |
| | 10 | 20.0~500.0 | 4≤S<L/2 | | | | TBP02-10 |
| | 12 | 35.0~600.0 | | | | | TBP02-12 |
| | MAF01 | 13 | | | | | TBP02-13 |
| | MAF02 | 15 | 45.0~700.0 | 5≤F<L/2 | | | |
| 附件不带挡圈 | 16 | 45.0~800.0 | 5≤S<L/2 | KA≥F b≤A≤100 | KB≥F b≤B≤100 | KC≥KB+B b≤C≤100 | TBP02-16 |
| | 17 | | | | | | TBP02-17 |
| | 18 | 65.0~800.0 | | | | | TBP02-18 |
| | 20 | | | | | | TBP02-20 |
| | MAQ01 | 22 | | | | | TBP02-22 |
| | MAQ02 | 25 | | | | | TBP02-25 |
| 附件不带挡圈 | 30 | 75.0~800.0 | 6≤F<L/2 | | | | TBP02-30 |
| | MAQ11 | 35 | | | | | TBP02-35 |
| | 40 | | 6≤S<L/2 | | | | TBP02-40 |
| | 50 | 95.0~800.0 | | | | | TBP02-50 |

① MAF11/MAQ11不可选择D13、16、18、22。

h7

| 型号 | | L 最小单位0.1 | F·S 最小单位1 | 键槽① KA-A | 键槽② KB-B | 键槽③ KC-C | 仅附件带挡圈 型号(2个) |
|--------|-----------------|--------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 代码 | D _{h7} | | | | | | |
| 附件带挡圈 | 6 | 18.0~300.0 | 3≤F<L/2 3≤S<L/2 | | | | TBP12-5 |
| | 8 | 18.0~400.0 | 4≤F<L/2 | | | | TBP12-7 |
| | 10 | 20.0~500.0 | 4≤S<L/2 | | | | TBP02-10 |
| | MAF31 | 12 | 35.0~600.0 | | | | TBP02-12 |
| | MAF32 | 15 | 45.0~700.0 | 5≤F<L/2 | | | TBP02-15 |
| | MAF41 | 20 | 55.0~800.0 | 5≤S<L/2 | KA≥F b≤A≤100 | KB≥F b≤B≤100 | KC≥KB+B b≤C≤100 |
| 附件不带挡圈 | 25 | | | | | | TBP02-25 |
| | 30 | 75.0~800.0 | 6≤F<L/2 | | | | TBP02-30 |
| | MAQ31 | 35 | | | | | TBP02-35 |
| | MAQ32 | 40 | | 6≤S<L/2 | | | TBP02-40 |
| | MAQ41 | 50 | 95.0~800.0 | | | | TBP02-50 |

h9

| 型号 | | L 最小单位0.1 | F·S 最小单位1 | 键槽① KA-A | 键槽② KB-B | 键槽③ KC-C | 仅附件带挡圈 型号(2个) |
|--------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|
| 代码 | D _{h9} | | | | | | |
| 附件带挡圈 | 6 | 18.0~300.0 | 3≤F<L/2 3≤S<L/2 | | | | TBP12-5 |
| | 8 | 18.0~400.0 | 4≤F<L/2 | | | | TBP12-7 |
| | MAF61 | 10 | 20.0~500.0 | 4≤S<L/2 | | | TBP02-10 |
| 附件不带挡圈 | 12 | 35.0~600.0 | | | | | TBP02-12 |
| | MAF62 | 15 | 45.0~700.0 | 5≤F<L/2 | | | TBP02-15 |
| | 20 | 55.0~800.0 | 5≤S<L/2 | KA≥F b≤A≤100 | KB≥F b≤B≤100 | KC≥KB+B b≤C≤100 | TBP02-20 |
| 附件不带挡圈 | 25 | | | | | | TBP02-25 |
| | 30 | 75.0~800.0 | 6≤F<L/2 | | | | TBP02-30 |
| | MAQ62 | 35 | | 6≤S<L/2 | | | TBP02-35 |



| | | | |
|-------|----|------|------|
| ● 优惠价 | 数量 | 1~9 | 10~ |
| | 价格 | 100% | 另行报价 |

未税价(元)



① 无表面处理

② 有表面处理

可选加工



| 型号 | 代码 | D | L | F·S | KA-A | KB-B | KC-C |
|-------|----|--------|---------|---------|---------|---------|------|
| MAF01 | 6 | 18-300 | 3FS<L/2 | KA> | KB> | KC> | |
| MAF02 | 8 | 18-400 | 4FS<L/2 | b≤A≤100 | b≤B≤100 | b≤C≤100 | |

| 型号 | 代码 | D | L | F·S | KA-A | KB-B | KC-C | 可选加工代码 |
|-------|----|--------|---------|---------|---------|---------|------|------------------------|
| MAF01 | 6 | 18-300 | 3FS<L/2 | KA> | KB> | KC> | | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒ |
| MAF02 | 8 | 18-400 | 4FS<L/2 | b≤A≤100 | b≤B≤100 | b≤C≤100 | | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒ |

MAF02—D8—L350—F5—S5—KA10—A10—KB90—B30—KC210—C30 MAF02—D8—L350—F5—S5—KA10—A10—KB90—B30—KC210—C30—LA280—G10