


双排链轮

◀ 80/100系列

代码	类型	系列	ISO链号	材质		热处理	表面处理
				国标	相当		
VLL31	标准型	80系列	16A-2	45	S45C	齿顶高频	发黑
VLL32				0Cr18Ni9	SUS304	—	—
VLN31		100系列	20A-2	45	S45C	齿顶高频	发黑
VLN32				0Cr18Ni9	SUS304	—	—

- ① 80系列(16A-2)链轮链条请勿与16B-2系列链轮链条配合!
 ② 100系列(20A-2)链轮链条请勿与20B-2系列链轮链条配合!
 ③ 未注尺寸公差标准按照: GB/T 1243-2024

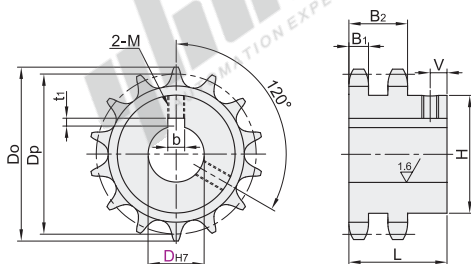

- ① 齿顶与键槽中心偏移量为±0.5。
 ② 工艺问题, 无法保证多个产品齿顶与键槽一致重合。

键槽/螺孔尺寸

D	键槽b×t	M
25~30	8×3.3	
35	10×3.3	8
40	12×3.3	
45~50	14×3.8	10
55	16×4.3	
60	18×4.4	12



视角标准: 第一视角

80系列

型号				轴孔径	外径	分度圆直径	轮毂		V	B ₁	B ₂
代码	系列	排数	齿数	D _{H7}	Do	Dp	H	L			
VLL31 VLL32	80	2	10	25 30	93	82.19	58				
			11	25 30 35	102	90.16	60				
			12	25 30 35 40	110	98.14	69				
			13	25 30 35 40 45	118	106.14	80				
			14	25 30 35 40 45 50	127	114.15	88				
			15		135	122.17	95				
			16	25 30 35 40 45 50 55	143	130.2					
			17		151	138.23	100				
			18		159	146.27					
			19	30 35 40 45 50 55 60	167	154.32	120				
			20		176	162.37					
			21		184	170.42	130				

100系列

型号				轴孔径	外径	分度圆直径	轮毂		V	B ₁	B ₂
代码	系列	排数	齿数	D _{H7}	Do	Dp	H	L			
VLN31 VLN32	100	2	10	25 30 35 40	117	102.74	70				
			11	30 35 40	127	112.70	80				
			12	30 35 40 45	138	122.67	90				
			13	30 35 40 45 50	148	132.67	100				
			14		158	142.68	110				
			15	35 40 45 50 55	168	152.71	120				
			16	40 45 50 55	179	162.74					
			17	40 45 50 55 60	189	172.79	130				

80系列

型号				轴孔径
代码	系列	排数	齿数	D _{H7}
VLL31	80	2	10	25 30
VLL32	80	2	11	25 30 35

VLL31—80—2—10—D25



请按图示订货



未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期

10