

橡胶减震器

◀ 一端外螺纹一端内螺纹

代码	类型			材质		橡胶硬度	表面处理
				橡胶主体	金属零件		
Y-RAE11	一端外螺纹	经济型	圆柱型	天然橡胶	S45C	肖氏A60	镀锌
Y-RAE16	一端内螺纹		腰型				

① 由于生产工艺原因，可能导致少量橡胶/粘接剂残留，不影响产品性能。

② 由于产品含有防老化添加剂，产品表面会持续缓慢析出白色蜡质，属于正常现象，不影响产品性能。




RoHS

白蜡析出前后


析出前





析出后



圆柱型
Y-RAE11

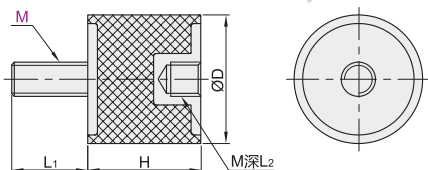

腰型
Y-RAE16

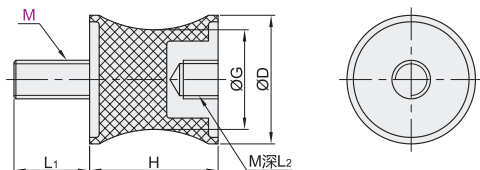

圆柱型

型号		M	D	H	L1	L2(min)	最佳荷重 (KG)	最佳压缩量 (mm)
代码	规格							
Y-RAE11	0808	M3	8	8	6	3	8	1.5
	1010		10	10			10	
	1510				10	4	18	
	1515		15	15				
	1520	M4		20				
	2015			15			25	2.0
	2020		20	20	18	6	33	
	2520		25	25				
	2525	M6		25				
	3020			20			40	
	3025			25	20			
	3030		30	30			50	2.5
	3040	M8		40		8	48	2.0
	4020			20			60	2.5
	4030		40	30	23		72	3.0
	4040			40			56	2.0
	5020	M10		20			70	2.5
	5030		50	30	25	10	85	3.0
	5040			40				
	5050			50				
	6030	M12		30			110	2.5
	6040		60	40	37	12	132	3.0
	6060			60				

腰型

型号		M	D	H	G	L1	L2	最佳荷重 (KG)	最佳压缩量 (mm)
代码	规格								
Y-RAE16	2020	M6	20		14.5	18	7	15	
	2520		25	20	17			20	2.0
	3020	M8	30		24	20	8	33	
	4030		40	30	20	23	9	23	
	6060		60	60	50	25	10	85	3.0

① 腰型减震器可用于承载径向载荷。

圆柱型

型号		M	D
代码	规格		
Y-RAE11	0808	M3	8
	1010	M4	10

Y-RAE11 — 0808 — M3

腰型

型号		M	D
代码	规格		
Y-RAE16	2020	M6	20
	2520	M8	25

Y-RAE16 — 2020 — M6



优惠价	
数量	1~4
价格	100% 另行报价