



带冲压三角形座外球面轴承

冲压型

带座轴承

轴承座凹球面公差：过渡配合

代码	类型	材质	
		轴承座材质	轴承
E-BDB03	经济型	优质碳素结构钢	GCr15
BDB03	标准型		

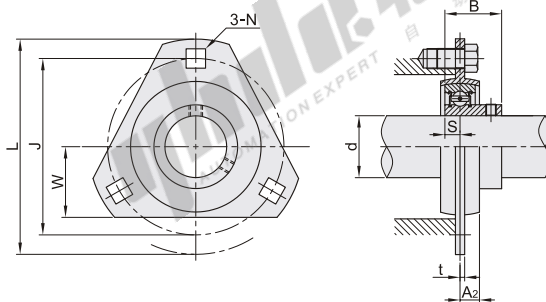

- 轴承内径公差：H7
- 外形非安装尺寸公差：CT9
- 轴承座与轴承芯为过渡配合，交货产品轴承芯略有倾斜为正常现象，安装后锁紧螺栓会自动调正。
- 不承诺品牌。



视角标准：第一视角

型号		国别型号	d	L	J	W	t	A ₂	S	N	B	安装孔尺寸(Δ)公差	安装孔位置度偏差x	螺栓	紧定扭力(N·m)	基本额定载荷(N)		重量(g)
代码	规格															动载荷C _r	静载荷C _{0r}	
经济型 E-BDB03	201	SBPFT201	12															190
	202	SBPFT202	15	81	63.5	29		7	6	7.1	22			M6	4	9550	4780	180
	203	SBPFT203	17				2						0.6					170
	204	SBPFT204	20	90	71.5	34		8	7		25	±0.5				12800	6650	240
标准型 BDB03	205	SBPFT205	25	95	76	36		9	7.5	9	27			M8	8	14000	7880	290
	206	SBPFT206	30	113	90.5	41		9.5	8		30							450
	207	SBPFT207	35	122	100	45	2.6	11	8.5	11	32		0.8	M10	17	19500	11200	610



请按图示订货

型号		国别型号
代码	规格	
E-BDB03	201	SBPFT201
BDB03	202	SBPFT202

E-BDB03 — 201



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价





交货期

7

轴承座凹球面公差：间隙配合

代码	类型	材质	
		轴承座材质	轴承
T-BDB03	标准型	优质碳素结构钢	GCr15

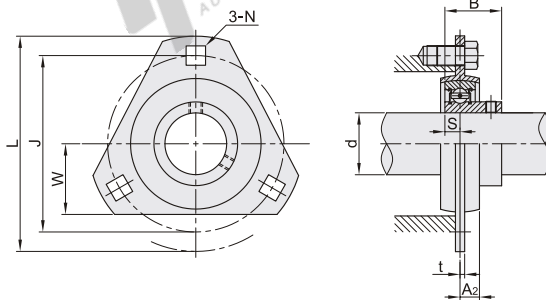

- 轴承内径公差：H7
- 外形非安装尺寸公差：CT9
- 轴承座与轴承芯为间隙配合。
- 不承诺品牌。



视角标准：第一视角

型号		国别型号	d	L	J	W	t	A ₂	S	N	B	安装孔尺寸(Δ)公差	安装孔位置度偏差x	螺栓	紧定扭力(N·m)	基本额定载荷(N)		重量(g)
代码	规格															动载荷C _r	静载荷C _{0r}	
T-BDB03	201	SBPFT201	12															200
	202	SBPFT202	15	82	64	29		7	6	7.5	22			M6	3~6	9550	4780	190
	203	SBPFT203	17				2						0.6					180
	204	SBPFT204	20	91	71	33		8	7		25	±0.5				12800	6650	240
	205	SBPFT205	25	95	76	35		9	7.5	9	27			M8	6~10	14000	7880	320
	206	SBPFT206	30	113	90	38		9.5	8		30							430
	207	SBPFT207	35	122	100	45	2.5	10	8.5	10.5	32		0.8	M10	12~21	19500	11200	620



请按图示订货

型号		国别型号
代码	规格	
T-BDB03	201	SBPFT201
	202	SBPFT202

T-BDB03 — 201



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

7