

多层警示灯

通用型·标准型

PT50系列 台邦品牌

TAYB 台邦




系列	类型	灯罩直径
PT50系列	通用型	Ø50


特点:

- 内置超高亮度LED灯珠, 寿命长、高亮度、节能;
 - 外形设计优越, 能最大程度反应信号灯的亮度;
 - 有多种安装底座可选;
 - 多种工作模式可选: 常亮、闪亮。
- 应用场所: 自动化设备、流水线、机床设备、安灯系统等。


层数: 1层





层数: 2层

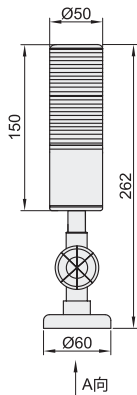

层数: 3层

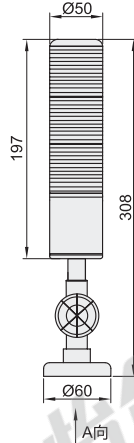

接线图

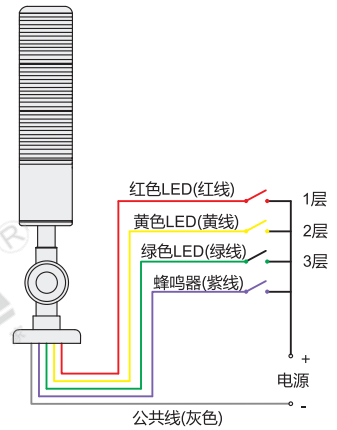

视角标准: 第一视角

型号	层数	发光形式	发声形式	额定电压	安装底座	颜色顺序 (自上而下)	灯罩直径	防护等级
PT50-1T-J/24V	1层	常亮				红色	Ø50	IP66
PT50-1W-J/24V		闪亮				红色		
PT50-2T-J/24V	2层	常亮	带蜂鸣	DC24V	新款折叠底座	红绿		
PT50-2W-J/24V		闪亮						
PT50-3T-J/24V	3层	常亮				红黄绿		
PT50-3W-J/24V		闪亮						



型号
TB50-1T-J/24V

请按图示订货

怡合达
AUTOMATION EXPERT 自动化专家