



代码	类型	限位孔	螺纹	主体		螺栓/螺钉 代码
				材质	表面处理	
ICR01	单件	无孔	—	S45C	镀硬铬	—
ICR04					发黑	
ICR05					镀硬铬	
ICR06					发黑	
ICR07					发黑	
ICR11	组件	凹型限位块+定位螺栓	粗牙	S45C	镀硬铬	PBE32
ICR12					发黑	
ICR15					镀硬铬	TDC61
ICR16					发黑	




特点：结构紧凑，特别适用于导轨长度大于运动行程的单导轨应用场景。


凹型限位块(无孔)
ICR01




凹型限位块(螺纹孔)
ICR04/05/06/07

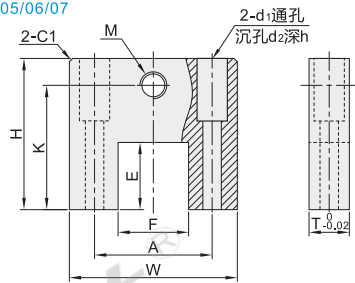

凹型限位块+定位螺栓
ICR11/12

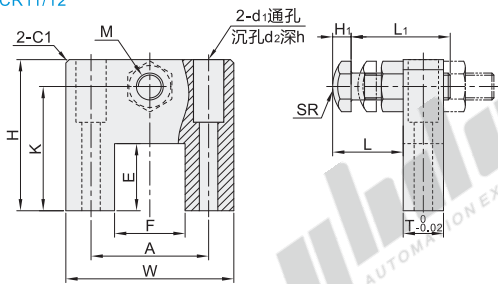

凹型限位块+聚氨酯螺钉
ICR15/16

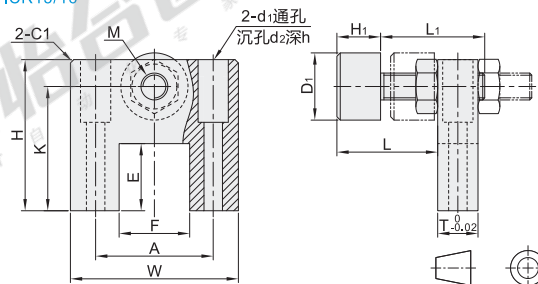

视角标准：第一视角

代码	型号 适用导轨规格	W	H	A	E	F	T	M		K	d ₁	d ₂	h
								粗牙	细牙				
单件	15A	50	27	35	11	16	12	M6×1.0	M6×0.75	19	5.5	9	12
	15B		38		16					31			18
	20A	50	35	35	12	21	12	M8×1.25	M8×1.0	27	5.5	9	19
	20B		45		19					37			22
组件	25A	50	40	35	16	24	16	M8×1.25	M8×1.0	32	6.6	11	20
	25B		51		23					44			24
	30B	65	60	45	27	29	16	M10×1.5	M10×1.0	51	9.0	14	29
	35B	65	70	45	30	35	16	M10×1.5	M10×1.0	61	9.0	14	36

代码	型号 适用导轨规格	L		L ₁		H ₁		SR	D ₁	匹配导轨 宽度系列	适用怡合达 导轨型号
		ICR11/12	ICR15/16	ICR11/12	ICR15/16	ICR11/12	ICR15/16				
单件	15A			30	25	4	10	4	15	微型15系列	IAC/IAF-H16 IAJ/IAM-H16
	15B	7~22	11~23							重载15系列	IBJ-H24 IBC-H28
	20A			35	30	5.5	13	5	20	微型20系列	—
	20B	10~28	14~31							重载20系列	IBJ/IBP-H30 IBC/IBF-H30
组件	25A	10~28	14~31	35	30	5.5	13	5	20	微型25系列	—
	25B									重载25系列	IBJ/IBP-H36 IBC/IBF-H40
	30B	12~36	16~39	45	40	7	15	5	25	重载30系列	IBJ/IBP-H42 IBC/IBF-H45
	35B	12~36	16~39	45	40	7	15	5	25	重载35系列	—



代码	型号 适用导轨规格
ICR01	15A
ICR04	15B
	20A

ICR01-15B



● 优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价
未税价(元)



交货期
7