








代码	类型	材质		表面处理
		②④⑥	⑤	②④⑤⑥
LEB01	精密型 固定侧	S45C	SUJ2	发黑
LED01				无电解镀锌
LEG01				镀黑铬




构成零件

编号	零件名称	数量
①	油封(Ø4-5无油封,Ø6-8 1个)	2
②	轴承座本体	1
③	角接触轴承 5级	1对
④	轴承盖	1
⑤	间隔环	2
⑥	支座用螺母	1
⑦	内六角紧定螺丝附铜片	2

- ① ②③④为一体，请勿拆解，否则将影响精度。
- ② 轴承已经封入适量锂皂基抗压润滑脂。
- ③ 使用经预压调整后的JIS 5级的角接触轴承，最适用于高精度、高速旋转用途。

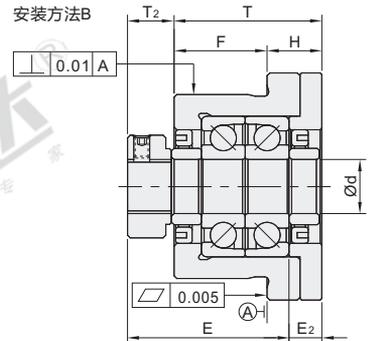

建议轴端加工尺寸



视角标准：第一视角

型号	代码	规格	Ød	T	H	F	E	ØDg6	ØR	P.C.D.	G	安装方法A		安装方法B		油封 适用 轴径d4	建议轴端加工尺寸										
												T1	E1	T2	E2		Ød1	Ød2	t	S	搭配丝杠轴径	轴端部外径	轴端部加工尺寸	公称螺纹	间隔环长度	T4	
发黑 LEB01	4*	4	15	6	9	18.5	18 <sup>+0.008</sup> <sub>-0.017</sub>	32	24	25	2	6.5	3	3.4	6.5	4	10	5.5	4	4 <sup>+0.001</sup> <sub>-0.006</sub>	3	18	5	M4×P0.5	6.5	3.5	
	5*	5	16.5	6	10.5	19.5	20 <sup>+0.007</sup> <sub>-0.020</sub>	34	26	26	5.5	2.5	7	4	3.4	7.5	11	7.5	6	5 <sup>+0.005</sup> <sub>-0.012</sub>	19	6	M5×P0.5	6.5	4.5		
	6	6	20	7	13	22	22 <sup>+0.007</sup> <sub>-0.020</sub>	35	28	28	3.5	6.5	4.5	2.9	5.5	3.5	12	9.4	8	6 <sup>+0.007</sup> <sub>-0.020</sub>	4	28	8	M6×P0.75	8	5	
	6B	6	20	7	13	22	22 <sup>+0.007</sup> <sub>-0.020</sub>	36	28	28	3.5	6.5	4.5	2.9	5.5	3.5	12	9.4	8	6 <sup>+0.007</sup> <sub>-0.020</sub>	4	28	8	M6×P0.75	8	5	
	8S*	8	23	9	14	26	28 <sup>+0.007</sup> <sub>-0.020</sub>	43	35	35	7	4	8	5	3.4	6.5	4	14	10	10/12	8 <sup>+0.007</sup> <sub>-0.020</sub>	32	9	M8×P1.0	10		
无电解镀锌 LED01	8	8	23	9	14	26	28 <sup>+0.007</sup> <sub>-0.020</sub>	43	35	35	7	4	8	5	3.4	6.5	4	14	10	10/12	8 <sup>+0.007</sup> <sub>-0.020</sub>	32	9	M8×P1.0	10		
	10S*	10	27	10		29.5	34 <sup>+0.009</sup> <sub>-0.025</sub>	52	42	42	7.5	5	8.5	6	4.5	8	16	12	12/14/15	10 <sup>+0.005</sup> <sub>-0.012</sub>	8	36	15	M10×P1.0	11	5.5	
	10	10	27	10		29.5	34 <sup>+0.009</sup> <sub>-0.025</sub>	52	42	42	7.5	5	8.5	6	4.5	8	16	14.4	12/14/15	10 <sup>+0.005</sup> <sub>-0.012</sub>	8	36	15	M10×P1.0	11	5.5	
	12	12		17			36 <sup>+0.009</sup> <sub>-0.025</sub>	54	44	44	19	15.4	14/15/16	12 <sup>+0.005</sup> <sub>-0.012</sub>	10												
镀黑铬 LEG01	15S*	15	32	15		36	40 <sup>+0.009</sup> <sub>-0.025</sub>	63	50	52	10	6	12	8	5.5	9.5	6	22	20	18/20	15 <sup>+0.005</sup> <sub>-0.014</sub>	12	47	20	M15×P1.0	13	10
	15	15	32	15		36	40 <sup>+0.009</sup> <sub>-0.025</sub>	63	50	52	10	6	12	8	5.5	9.5	6	22	20	18/20	15 <sup>+0.005</sup> <sub>-0.014</sub>	12	47	20	M15×P1.0	13	10
	15B	15	32	15		36	40 <sup>+0.009</sup> <sub>-0.025</sub>	63	50	52	10	6	12	8	5.5	9.5	6	22	20	18/20	15 <sup>+0.005</sup> <sub>-0.014</sub>	12	47	20	M15×P1.0	13	10
	17	17	45	23	47	50	50 <sup>+0.009</sup> <sub>-0.025</sub>	77	62	61	11	9	14	12	6.6	11	10	24	22	20/25	17 <sup>+0.005</sup> <sub>-0.014</sub>	15	59	23	M17×P1.0	17	10
	20	20	52	22	30	50	57 <sup>+0.010</sup> <sub>-0.029</sub>	85	70	68	8	10	12	14	6.5	11	10	30	25.4	25/28/30	20 <sup>+0.005</sup> <sub>-0.014</sub>	17	62	25	M20×P1.0	17	11
	25	25	57	27	30	60	63 <sup>+0.010</sup> <sub>-0.029</sub>	98	80	79	13	10	20	17	9	15	13	35	31.4	30/32/36	25 <sup>+0.005</sup> <sub>-0.014</sub>	20	75	30	M25×P1.5	22	15
30	30	62	30	32	61	75 <sup>+0.010</sup> <sub>-0.029</sub>	117	95	93	11	12	17	18	11	17.5	15	40	37.4	36/40	30 <sup>+0.005</sup> <sub>-0.015</sub>	25	72	38	M30×P1.5	25	9	

① 带\* 规格无镀锌、镀铬产品。

型号	代码	规格	Ød
LEB01	④	6	6
LED01	④	8	8
LEG01	④	8	8



未税价(元)

优惠价	数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价	



LEG01



其余