


塑制万向球

粘接式/法兰式/螺杆式 车削型

粘接式

代码	类型	主体/调整环材质		主球		副球	
		国标	相当	材质	硬度	材质	硬度
QDC23	粘接式 插入型	—	POM(聚缩醛)	POM(聚缩醛)	—	SUS440C	55HRC~

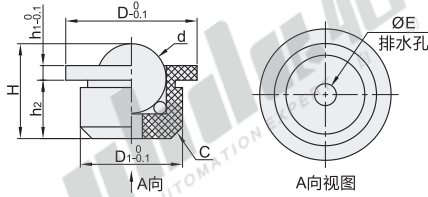

视角标准：第一视角

型号	D	D1	h1	h2	d	H	E	C	耐负载 N(kgf)
7	9	7	1	4	4.76	6.5	1.5	0.8	2(0.2)
9	11	9		5	5.56	7.5	2.5		4(0.4)
13	15	13		8	8.73	11.8	3.5		7(0.7)
15	17	15		8	10.32	12.5	3.5	1	11(1.1)
20	22	20	1.5	11.5	15.87	18.2	5.3		14(1.4)
24	26	24		15	19.05	23.1	6.4		21(2.1)



请按图示订货

型号	规格
QDC23	7
QDC23	13

QDC23—9



数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价

未税价(元)





交货期
1

法兰式

代码	类型	材质		
		主体	主球	副球
QDC24	法兰式 标准型	尼龙	POM	SUS304

规格：15/25

规格：22/30



视角标准：第一视角

型号	D	D1	d	H	h1	T	单体承重 (kg)	容许荷重 (kg)	本体重量 (g)
15	24	31	15.875	21	10	4.5	8	15	30
22	36	45	25.225	31	9.8	4	12	20	60
25	38		25.4		14	7.2	20	30	100
30	45	55	30.163	36.5	13.8	6.4	30	40	180



请按图示订货

型号	规格
QDC24	15
QDC24	22

QDC24—22



数量	1~199	200~
价格	100%	另行报价

未税价(元)




交货期
1


螺杆式

代码	类型	材质	
		主体	主球
QDC27	螺杆式 六角螺栓型	POM	
QDC28		PEEK	
QDC29		POM	

六角螺栓型
QDC27/28



全螺纹型
QDC29



来图定制



视角标准：第一视角

六角螺栓型

型号	M	h1	h2	S	E	T	d	耐负载N(kgf)
5	5	5	6	8	1.5	1.5	4.76	2(0.2)
6	6	6	8	10	2.5	2	5.56	4(0.4)
8	8	8	10	13	3	2.5	8.73	7(0.7)
10	10	10	12	17	3.5	3	10.32	11(1.1)

全螺纹型

型号	M	H	T	d	E	W	W1	耐负载 N(kgf)
8	8	14	1.5	4.76	1.5	1.2	1.5	2(0.2)
10	10	16		5.56	2.5	1.5		4(0.4)
12	12	20	1.7	5.56	1.5	2		5(0.5)
16	16	25	2.8	8.73	3	2	3	7(0.7)
20	20	30	3.5	10.32	3.5	3	4	11(1.1)



请按图示订货

型号	规格
QDC27	6
QDC27	10

QDC27—6



未税价(元)

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

交货期
7