


经济型 通用行星减速机

直齿·单段
圆法兰


代码	类型	
ZJU36	直齿	单段



法兰尺寸: 60

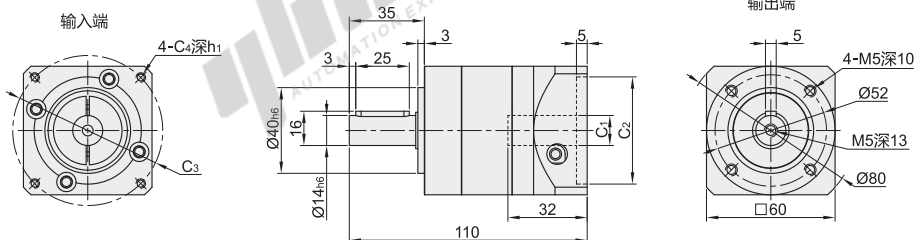

法兰尺寸: 90

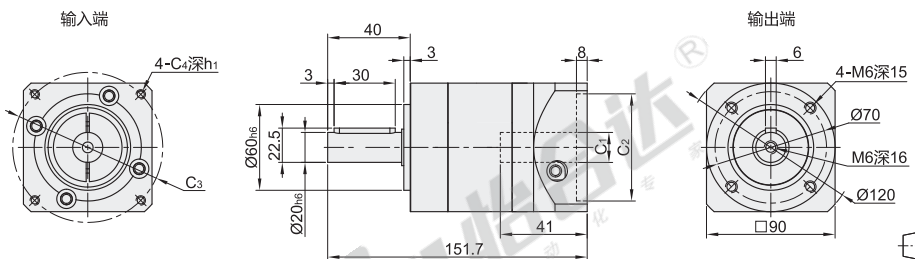

视角标准: 第一视角

型号		段数	减速比	背隙	安装尺寸代号	电机连接板尺寸				
代号	法兰尺寸					C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	h ₁
ZJU36	60	1(单段)	3 4 5 7 10	P2(标准背隙)	T ₁				M4	10
					T ₂	14	50	70	M5	12
					T ₃	8	38.1	66.7	M4	10
	T ₁				19	70	90	M5		
	T ₂							M6	15	
	90								T ₃	14



请按图示订货

型号		段数	减速比	背隙	安装尺寸代号
代码	法兰尺寸				
ZJU36	60	1	3 4 5 7 10	P2	T1
	90				T2

ZJU36—60—1—5—P2—T1

性能参数表

规格	单位	减速比	法兰尺寸	
			60	90
额定输出扭矩	Nm	3	20	75
		4	31	85
		5	39	100
		7	25	80
		10	15	50
最大输出力矩	Nm	3~10	2倍输出额定扭矩	
满载效率	%	3~10	≥96	
平均使用寿命	h	3~10	20000	
工作温度	°C	3~10	-20~80	
防护等级	/	3~10	IP65	
安装方向	/	3~10	任意方向	
标准背隙P2	arcmin	3~10	≤7	
额定输入转速	rpm	3~10	4000	3500
最大输入转速	rpm	3~10	8000	6000
最大容许径向力	N	3~10	320	550
最大容许轴向力	N	3~10	280	500
噪音值	dB	3~10	≤58	≤60