


平皮带用惰轮

- 带肋槽直柱型 (L = 100~500)
- 经济型

带肋槽直柱型

代码	类型	材质		表面处理
		主体	轴承	
ENL31	带肋槽直柱型	铝合金	钢	喷细砂本色阳极氧化
ENL41		Q275	钢	喷细砂无电解电镀
ENL51		SUS304	不锈钢	—

- ① 特殊环境(洁净环境等)要求如需更换密封轴承请联系怡合达。
② 3D模型仅供参考，具体尺寸请以参数表为准，注意选型。

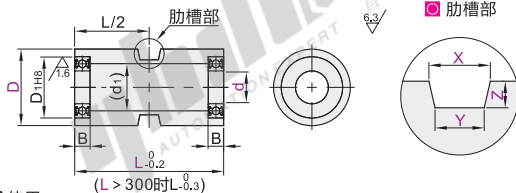

① d1尺寸仅供参考，不影响惰轮使用。

轴承精度：GB/T 307.1 0 级
相当于：JIS B 1514 0 级



型号		d	最小单位1	最小单位0.1			(d1)			轴承尺寸				
代码	D		L	X	Y	Z	铝合金	钢(Q275)	不锈钢(SUS304)	型号	D1	B		
ENL31 ENL41 ENL51	40	8	100~500	7.0~15.0	5.0~12.0	4.0~7.0	17	20	20	BAF628ZZ	24	8		
		10								BAY6000ZZ	26	6		
		12								BAY6901ZZ	24	6		
		15								BAY6902ZZ	28	7		
		20								BAY6804ZZ	32	7		
		10								BAY6200ZZ	30	9		
	50	12				BAY6001ZZ	24	8						
		15				BAY6902ZZ	28	8						
		20				BAY6804ZZ	32	7						
		25				BAY6905ZZ	42	9						
		ENL31				60	12	4.0~7.0	22	—	—	BAY6201ZZ	32	10
							15					BAY6002ZZ	32	9
20	BAY6904ZZ						37					9		
25	BAY6905ZZ						42					9		
30	BAY6906ZZ						47					15		
25	BAY6205ZZ						52					13		
80	30	BAY6006ZZ				55	10							
	35	BAY6907ZZ				55	10							



请按图示订货

型号	D	d	最小单位1	X	Y	Z
ENL31	D40	d8	L100	X7.0	Y5.0	Z4.0
ENL41	D40	d10	L100	X7.0	Y5.0	Z4.0

ENL31—D40—d8—L200—X10—Y6—Z5



未税价(元)

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价




交货期	5
-----	---

经济型


代码	类型	材质		表面处理
		主体	轴承	
ENA01	直柱型	铝合金	钢	喷细砂本色阳极氧化
ENA02	圆弧型	铝合金	钢	喷细砂本色阳极氧化

- ① 特殊环境(洁净环境等)要求如需更换密封轴承请联系怡合达。
② 3D模型仅供参考，具体尺寸请以参数表为准，注意选型。

直柱型
ENA01



圆弧型
ENA02

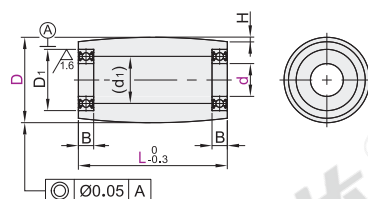

轴承精度：GB/T 307.1 0 级
相当于：JIS B 1514 0 级

- ① 轴承采用压入式。
② d1尺寸仅供参考，不影响惰轮使用。



型号	D	d	L	H	(d1)	轴承尺寸		
						型号	D1	B
直柱型 ENA01	15	6	25 40 50	—	9	BAF676ZZ	10	3
	20	8	25 30		10	BAF678ZZ	12	3.5
	30	8	50 60		15	BAF698ZZ	19	6
	40	10	40		17	BAY6000ZZ	26	8
	50	20	30 50		27	BAY6904ZZ	37	9
	15	6	25 50		9	BAF676ZZ	10	3
圆弧型 ENA02	20	8	25 30 40 50	0.8	10	BAF678ZZ	12	3.5
	30	12	30 40 50 60		15	BAY6901ZZ	24	6
	40	10	30 40 60		17	BAY6000ZZ	26	8
	50	15	50 60		27	BAY6902ZZ	28	7
	15	6	25 50		9	BAF676ZZ	10	3
	20	8	25 30 40 50		10	BAF678ZZ	12	3.5

直柱型



请按图示订货

型号	D	d	L
ENA01	D15	d6	L25
ENA01	D20	d8	L25

ENA01—D15—d6—L25



未税价(元)

数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价



交货期	5
-----	---