

带挡圈槽型·标准型/六角型

外螺纹安装型

经济型悬臂销


代码		类型	材质		表面处理
标准型	六角型		国标	相当	
E-MDD01	E-MDF01	带挡圈槽型 螺纹长度固定型	40Cr	SCr440	发黑
E-MDD02	E-MDF02				无电解镀镍
E-MDD03	E-MDF03				—
E-MDD06	E-MDF06				—
E-MDD11	E-MDF11	带挡圈槽型 螺纹长度指定型	40Cr	SCr440	发黑
E-MDD12	E-MDF12				无电解镀镍
E-MDD13	E-MDF13				—
E-MDD16	E-MDF16				—
			0Cr18Ni9	SUS304	—

- ① 如对防锈有要求请选用不锈钢或镀镍产品。
② 此经济型产品不建议与轴承配合使用。

标准型

螺纹长度固定型


E-MDD01/02/03/06

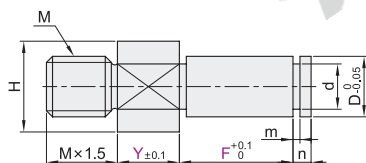

标准型

螺纹长度指定型


E-MDD11/12/13/16

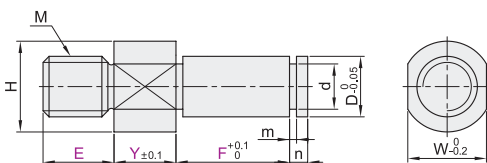

六角型

螺纹长度固定型


E-MDF01/02/03/06



六角型

螺纹长度指定型

E-MDF11/12/13/16

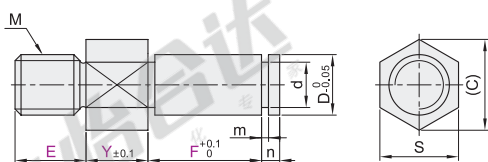

① 外螺纹退刀槽尺寸见下页表1。

视角标准：第一视角

标准型

型号	D	最小单位1				H	W	M	d	m	n
代码	规格	Y	F	E							
螺纹长度 固定型	3	3		3~8		7	5	M3	2	0.5	
	3A					11	9				
	4	4	2~32	3~55	4~10	8	6	M4	3		2
	4A					12	10				
	5	5			5~12	9	7	M5	4	0.7	
	5A					13	11				
	6	6			6~15	10	8	M6	5		
	6A					14	12				
	8	8		5~110	8~18	12	10	M8	7	0.9	
	8A					16	14				
E-MDD01	10	10			10~22	15	13	M10	9.6		3
E-MDD02	10A					20	17				
E-MDD03	12	12	2~65			17	14		11.5		
E-MDD06	13	13				18	15		12.4	1.15	
螺纹长度 指定型	15	15			12~25	20	17	M12	14.3		
	16	16				21	18		15.2		
	17	17				22	19		16.2		4
	18	18				23	20		17		
	20	20		10~160		26		M20	19		
	20A							M16			
	22	22				28		M20	21	1.35	
	22A							M16			
	25	25	4~65		20~32	31	27	M20	23.9		5
	25A							M16			
E-MDD11	30	30				36	32	M20	28.6	1.65	
E-MDD12	30A							M16			

六角型

型号	D	最小单位1				S	(C)	M	d	m	n
代码	规格	Y	F	E							
螺纹长度 固定型	3	3		3~8		6	6.9	M3	2	0.5	
	4	4	2~32	3~55	4~10			M4	3		2
	5	5			5~12	7	8.1	M5	4	0.7	
	6	6			6~15	8	9.2	M6	5		
	8	8		5~110	8~18	10	11.5	M8	7	0.9	
	10	10			10~22	13	15	M10	9.6		3
	12	12	2~65			14	16.2		11.5		
	13	13				17	19.6	M12	14.3	1.15	
	15	15				19	21.9		15.2		4
	16	16							16.2		
E-MDF01	18	18						M12	17		
E-MDF02	17	17									
E-MDF03	18	18									
E-MDF06	20	20		10~160				M20	19		
E-MDF11	20A					24	27.7	M16			
E-MDF12	22	22						M20			
E-MDF13	22A							M16	21	1.35	
E-MDF16	25	25	4~65		20~42			M20	23.9		5
	25A					27	31.2	M16			
	30	30						M20	28.6	1.65	
	30A					32	36.9	M16			

① 可选加工详见下页。



请按图示订货

标准型·螺纹长度固定型

型号		D	最小单位1	
代码	规格		Y	F
E-MDD01	3	3	2~32	3~55
E-MDD02	3A			

E-MDD01—3—Y25—F30

E-MDD01—3—Y25—F30

六角型·螺纹长度固定型

型号		D	最小单位1	
代码	规格		Y	F
E-MDF01	3	3	2~32	3~55
E-MDF02	4	4		

E-MDF01—3—Y25—F30

E-MDF01—3—Y25—F30

标准型·螺纹长度指定型

型号		D	最小单位1		
代码	规格		Y	F	E
E-MDD11	3	3	2~32	3~55	4~8
E-MDD12	3A				

E-MDD12-3-Y25-F30-E8

E-MDD12—3—Y25—F30—E8

六角型·螺纹长度指定型

型号		D	最小单位1		
代码	规格		Y	F	E
E-MDF11	3	3	2~32	3~55	4~8
E-MDF12	4	4			4~10

E-MDF12-3-Y25-F30-E8

E-MDF12—3—Y25—F30—E8

可选加工(标准型·螺纹长度固定型)

型号		D	最小单位1		可选加工代码
代码	规格		Y	F	
E-MDD01	3	3	2~32	3~55	YC WC ME
E-MDD02	3A				

E-MDD01—3—Y25—E30—YC

E-MDD01—3—Y25—F30—YC

可选加工(六角型·螺纹长度指定型)

型号		D	最小单位1			可选加工代
代码	规格		Y	F	E	
E-MDF11	3	3	2~32	3~55	3~8	◎ ME
E-MDF12	4	4			4~10	

E-MDF 12 — 3 — Y25 — F30 — E8 — YC

E-MDF12—3—Y25—F30—E8—YC



未税价(元)

优惠价

数量	1~49	50~
价格	100% 另行报价	



交货期

① 无表面处理



交货期

① 有表面处理

悬臂销

A5



经济型悬臂销

带挡圈槽型·台阶型 外螺纹安装型

代码	类型	材质		表面处理
		国标	相当	
E-MDE01	带挡圈槽型 台阶型	40Cr	SCr440	发黑
E-MDE02				无电解镀镍
E-MDE03		0Cr18Ni9	SUS304	—
E-MDE06				—

- ① 如对防锈有要求请选用不锈钢或镀镍产品。
② 此经济型产品不建议与轴承配合使用。

Y≥17时两平面宽度尺寸

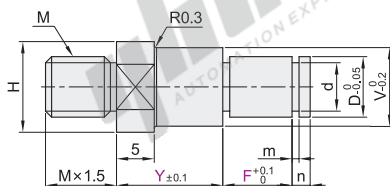

① 外螺纹退刀槽尺寸见下表1。

视角标准：第一视角

代码	型号	规格	D	最小单位1		V	H	W	M	d	m	n
				Y	F							
(SCr440) E-MDE01 E-MDE02 E-MDE03		3	3	7~32	3~55	5	7	5	M3	2	0.5	
		3A	3			9	11	9				
		4	4			6	8	6				
		4A	4			10	12	10				
		5	5	5~110		7	9	7	M5	4	0.7	2
		5A	5			11	13	11				
		6	6			8	10	8				
		6A	6			12	14	12				
		8	8			10	12	10	M8	7	0.9	3
		8A	8			14	16	14				
(SUS304) E-MDE06		10	10	7~65		13	15	13	M10	9.6		
		10A	10			18	20	17				
		12	12			15	17	14				
		13	13			16	18	15				
		15	15	10~160		18	20	17	M12		1.15	4
		16	16			19	21	18				
		17	17			20	22	19				
		18	18			21	23	20				
		20	20			24	26		M20	19	1.35	5
		20A	20									
		22	22			26	28					
		22A	22									
		25	25			29	31	27	M20	23.9		
		25A	25									
		30	30			34	36	32				
		30A	30									



可选加工

代码	技术说明	
YC	变更Y尺寸公差	选型方法 YC ① 变更Y尺寸公差为±0.04
WC	变更为四面扳手槽	选型方法 WC ① 六角型不适用
ME	附带挡圈	选型方法 ME ① 规格3~8A: E形挡圈; 规格10~30A: C形挡圈




表1：外螺纹退刀槽加工尺寸

螺纹直径 (M)	g	r	f
3	1.2~1.5	0.2~0.3	2.1~2.4
4			2.9~3.2
5			3.9~4.1
6	1.5~2.5	0.2~0.6	4.3~4.9
8			6.3~6.6
10			8.1~8.3
12	1.5~3.0	0.2~1.0	9.8~10.1
16			13.6~13.8
20			17.0~17.2



请按图示订货

型号	D	最小单位1
代码 规格	Y	F
E-MDE01 3	3	3~55
E-MDE02 3A	3	3~55
E-MDE06 3	3	3~55

E-MDE01—3—Y25—F30

① 可选加工

型号	D	最小单位1	可选加工代码
代码 规格	Y	F	
E-MDE01 3	3	3~55	YC WC ME
E-MDE02 3A	3	3~55	YC WC ME

E-MDE01—3—Y25—F30—YC



未税价(元)

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价



① 无表面处理



① 有表面处理