


标准型·安装孔通孔
加长型·安装孔通孔


厚壁法兰型导向轴支座

标准型·安装孔通孔

代 码			材 质		表面 处 理
圆法兰型	方法兰型	对边法兰型	国 标	相 当	
GBC01	GBC11	GBC21	45	S45C	发 黑
GBC02	GBC12	GBC22			喷细砂无电解镍
GBC06	GBC16	GBC26	0Cr18Ni9	SUS304	喷细砂本色阳极氧化 黑色阳极氧化
GBC08	GBC18	GBC28	LF5-1	A5056	
GBC09	GBC19	GBC29			

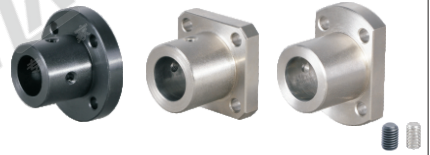

- ① 由于产品批次不同，发货电镀产品可能存在喷细砂，不影响尺寸及功能。
② 如对防锈有要求，请优先选用不锈钢材质、铝合金材质或喷细砂无电解镍产品。

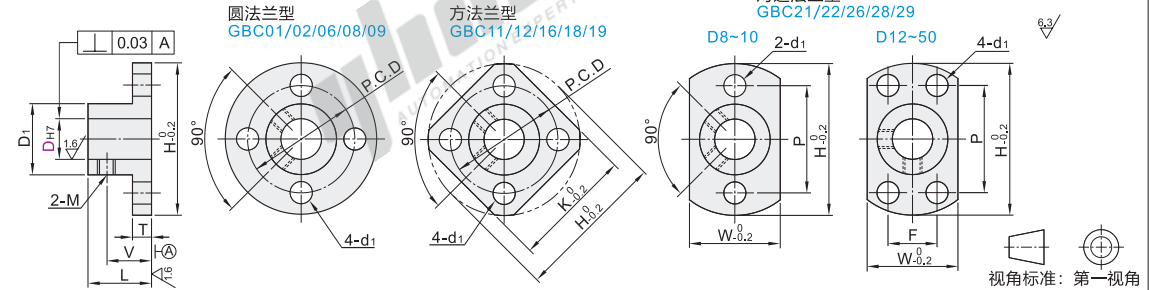

型号			D _{H7}		L	D ₁	H	T	V	M	P.C.D	K	W	P	F	d ₁
代码																
圆法兰型 GBC01 GBC02 GBC06 GBC08 GBC09	方法兰型 GBC11 GBC12 GBC16 GBC18 GBC19	对边法兰型 GBC21 GBC22 GBC26 GBC28 GBC29	8	+0.015 0	16	14.8	32	5	11	M3	25	25	15	25	—	3.5
			8M							M4						
			10	+0.018 0	20	19.8	38	6	13	M3	30	30	20	30	16	4.5
			12													
			13	+0.018 0	26	23.8	42	18	M4	34	34	27	18	5.5		
			15												38	38
			16	+0.021 0	32	27.8	50	8	20	M5	40	39	32	33	22	6.6
			20													
			25	+0.025 0	38	39.8	68	10	24	M6	55	53	45	45	30	9
			30													
			35	+0.025 0	50	54.8	89	12	32	M8	72	70	61	58	42	9
			40													
50			79.8	114					97	90	86	73	64			



型号	
代码	D _{H7}
GBC01	8
GBC02	8M
GBC02 — D8	




优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价



加长型·安装孔通孔

代码			材质		表面处理
圆法兰型	方法兰型	对边法兰型	国标	相当	
GBF01	GBF11	GBF21	45	S45C	发黑
GBF02	GBF12	GBF22			喷细砂无电解镍
GBF06	GBF16	GBF26	0Cr18Ni9	SUS304	—

- ① 由于产品批次不同，发货电镀产品可能存在喷细砂，不影响尺寸及功能。
② 如对防锈有要求，请优先选用不锈钢材质或喷细砂无电解镍产品。

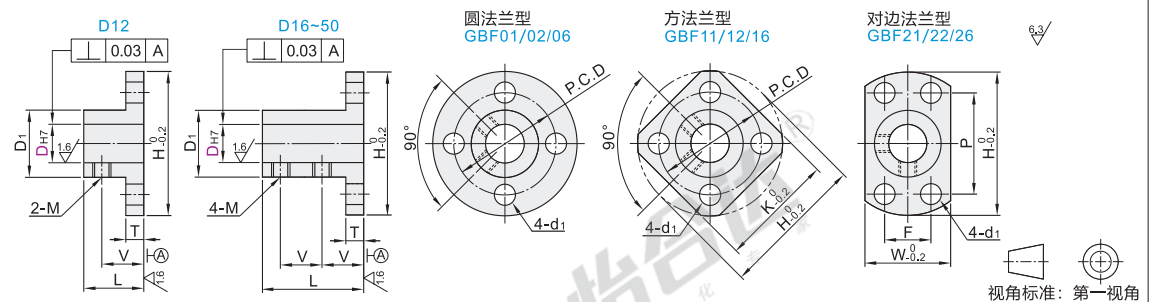

型号			L	D ₁	H	T	V	M	P.C.D	K	W	P	F	d ₁		
代码	D _{H7}															
圆法兰型 GBF01 GBF02 GBF06	方法兰型 GBF11 GBF12 GBF16	对边法兰型 GBF21 GBF22 GBF26	12	+0.018 0	30	21.8	40	6	16	M4	32	32	25	28	16	4.5
			16	48	27.8	50	18	40	39		32	33	22	5.5		
			20	+0.021 0	57	34.8		63	20	50	48	40	42	25	6.6	
			25	57	39.8	68	8	55		53	45	45	30			
			30	+0.021 0	75	44.8		73	10	60	58	50	48	35		
			35	75	54.8	89	10	72		70	61	58	42			
			40	+0.025 0	75	69.8		104	12	87	80	76	68	54	9	
			50	75	79.8	114	12	97		90	86	73	64			



型号	
代码	D _{H7}
GBF01	12
GBF02	16
GBF02 — D12	



优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价

