


外螺纹轴承 经济型外螺纹轴承


标准型/加长型

外螺纹轴承

代码	类型		轴承材质		轴材质
			国标	相当	
BJL01	外螺纹	标准型	GCr15	SUJ2	SUS303
BJL02			2Cr13	SUS420	
BJL03			0Cr18Ni9	SUS304	
BJL11			GCr15	SUJ2	
BJL12	外螺纹	加长型	2Cr13	SUS420	SUS303
BJL13			0Cr18Ni9	SUS304	



轴承精度 GB/T 307.1 6级
相当于 JIS B 1514 6级

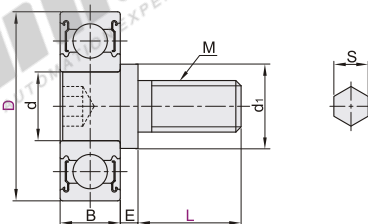

- ① 螺纹头部可能突出轴承端面，突出长度无法保证，产品请以实物为准。
- ② 台阶底部有退刀槽，退刀槽尺寸请以实物为准。




型号	L		密封圈	d	B	M	E	S	d ₁	配合轴承
代码	标准型	加长型								
BJL01	6*	4	6	3	2.5	M3×0.5	1.5	4	673	606
BJL02	7			3	5		5	683		626
BJL03	8*			5	2.5		2.5	7	675	608
BJL11	9		无指定 (钢制密封圈)	4	4		2	6	684	6000
BJL12	11A	5	8	5	5	M4×0.7	1	2.5	7	685
BJL13	12		2RS (接触式橡胶密封圈)	4	4		2	6	604	6200
	13			6	5	M6×1.0		9	696	6002
	15			5	5	M4×0.7	2.5	7	624	6202
	16									6904
										6204
										6205


- ① 带*尺寸不适用BJL03/13。
- ② 仅BJL01/02/11/12产品有接触式橡胶密封圈型号。

经济型外螺纹轴承

代码	类型		轴承材质		轴材质
			国标	相当	
E-BJL01	外螺纹	标准型	GCr15	SUJ2	SUS303
E-BJL02			2Cr13	SUS420	



- ① 螺纹头部可能突出轴承端面，突出长度无法保证，产品请以实物为准。
- ② 台阶底部有退刀槽，退刀槽尺寸请以实物为准。



轴承精度 GB/T 307.1 0级
相当于 JIS B 1514 0级



型号	L		d	B	M	E	S	d ₁	使用轴承
代码	标准型	加长型							
标准型 E-BJL01 E-BJL02	6	4	3	2.5	M3×0.5		1.5	4	673ZZ
	7		3	5			2.5	6	683ZZ
	8		5	2.5			2	7	675ZZ
	9		4	4		1	2	6	684ZZ
	13	5	4	5	M4×0.7		2.5	8	624ZZ
	16		5	5			3	9	625ZZ
	19		6	6			4	12	626ZZ
	22		8	7	M6×1.0	2.5	6	15	608ZZ
	26	8	10	8			2	20	6000ZZ
	30		9	9			8	23	6200ZZ
加长型 E-BJL11 E-BJL12	32		15	9			2	24	6002ZZ
	35		17	11			2	24	6202ZZ
	40	12	12	12	M10×1.5	2	10	24	6203ZZ
	42		20	12			5	24	6004ZZ
	47		14	14			10	30	6204ZZ
	52	20	25	15		2		30	6205ZZ

- ① 加长型(E-BJL11/12)无D42规格。

外螺纹轴承


型号	L		d
代码	标准型	加长型	
BJL01	6	4	3
BJL02	7		3

经济型外螺纹轴承

型号	L		d
代码	标准型	加长型	
E-BJL01	6	4	3
E-BJL12	7		3



- ① 通过轴承传送工件，实现工件的持续传送和运输。主要用于易拆卸与安装的环境。



数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价

交货期	5
-----	---

未税价(元)