


三爪型 ▶ 电动夹爪

代码	类型	缸体材质	表面处理
NHM14	三爪型	AL	黑色阳极氧化

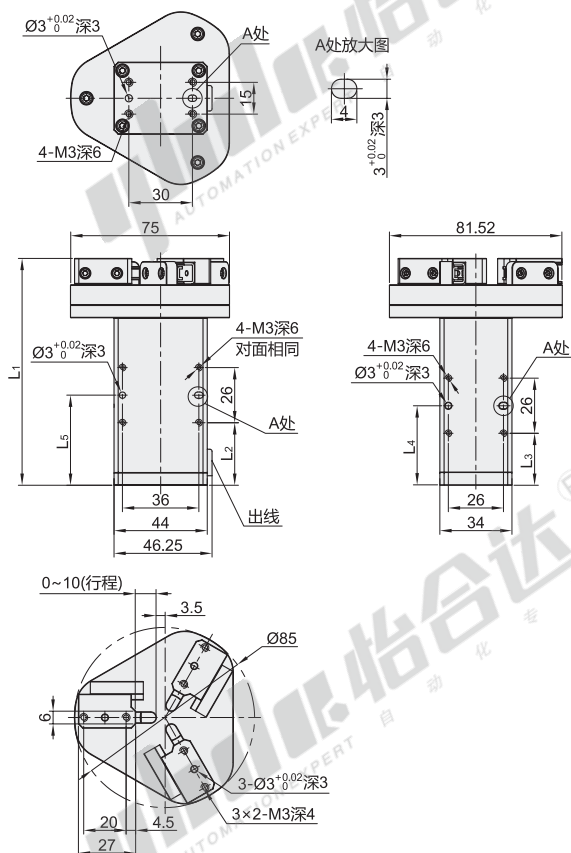

型号			线缆长度 (m)	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	驱动器	重复定位 精度 (mm)	背隙 (mm)	额定电压 (V)	额定电流 (A)	防护 等级	重量 (kg)	使用环境
代码	行程	最大夹持力(N)														
NHM14	10	15	3 5 7 10	90	21	16	29	34	标配*	±0.02	单侧 0.05以下	DC24±10%	2	IP40	0.5	0~40℃ 85%RH以下, 无结露情况
		107		29.5	24.5	37.5	42.5	0.6								

① *标配驱动器，如需单独购买驱动器(NHM25)，详见P681。



请按图示订货

型号			线缆长度(m)
代码	行程	最大夹持力(N)	
NHM13	10	15	3 5 7 10
NHM14	10	30	

NHM13-10-15-3



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~20	21~
价格	100%	另行报价



交货期
5