



修订				
区域	修订	说明	日期	修订人

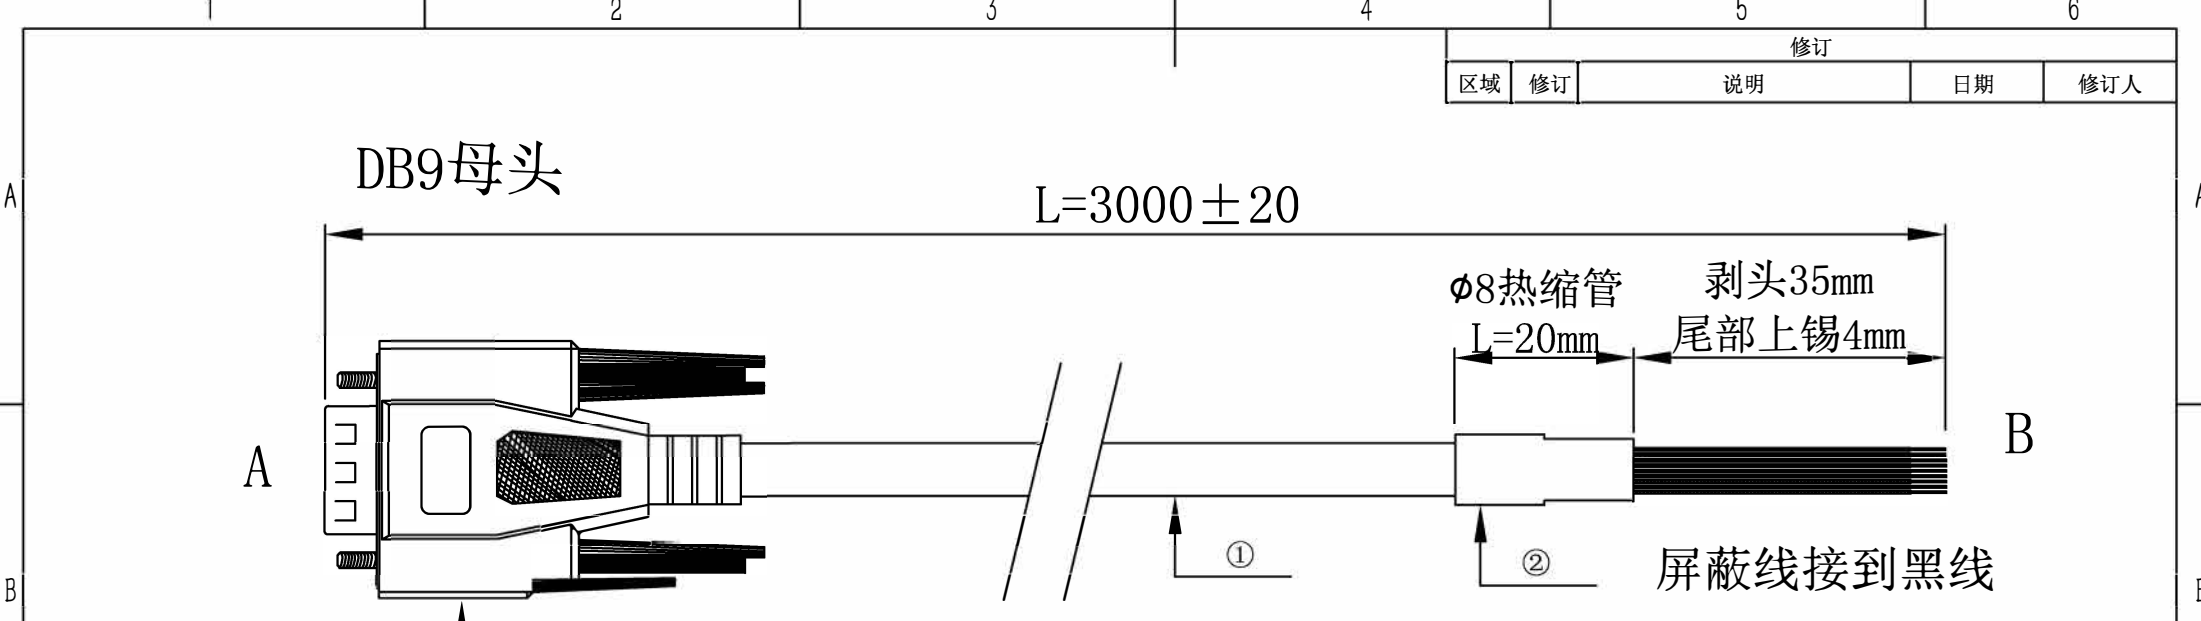

A向

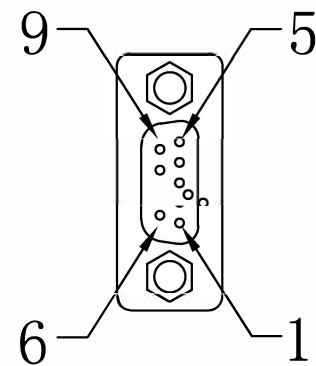

- | | | |
|-----|----|---|
| GND | 黑 | 1 |
| 5V | 红 | 2 |
| A+ | 黄 | 3 |
| A- | 绿 | 4 |
| B+ | 蓝 | 5 |
| B- | 白 | 6 |
| | 屏蔽 | 7 |
| | | 8 |
| | | 9 |

B向

⑧									
⑦									
⑥									
⑤									
④									
③	母头	DJ000011	DB9P母头/前铆螺/白色/空心半金	1	PCS				
②	热缩管		φ8黑色热缩管, 长度为20mm	1	PCS	绘图	2020/7/17	标准化	
①	电缆线	JDPJ0514	6芯0.2双绞屏蔽电缆线3*2*0.2mm ² /中性	1	PCS	设计		工艺	
序号	名称	物料编码	规格描述	用量	单位	校准		审批	

投影方式		产品系列	编码器延长线		
		产品名称	HSS-CABLE-3M0		
		产品型号			
签名	日期	签名	日期		
				单位	比例
				重量/kg	页数
				第 张 共 张	版本
				mm	A