


止动螺丝固定型
螺帽固定型

带肩铰链销

止动螺丝固定型

代码	类型	材质		硬度	表面处理
		国标	相当		
MIR01	止动螺丝	45	S45C	40~45HRC	发黑
MIR02					
MIR03					
MIR04					
MIR05					
MIR11	固定型	0Cr18Ni9	SUS304	40~45HRC 镀层厚度850HV~	镀硬铬, 镀层厚度3~5μm
MIR21		9Cr18Mo	SUS440C	48~53HRC	

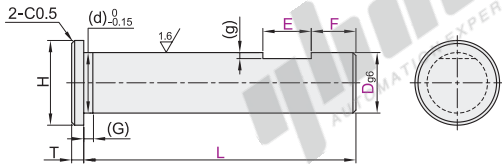

- ① 直径(d) 0.15为参考尺寸。
- ② 工艺孔加工条件: 4≤D≤11且总长度≥70; 11<D≤18且总长度≥90; D>18且总长度≥110。(工艺孔详细尺寸见产品简介)

来图定制
视角标准: 第一视角



代码	技术说明	
LC	变更L尺寸公差	选型方法 LC ① 变更L尺寸公差为±0.04
EE()	变更肩部厚度	选型方法 EE3 ① 最小单位0.5 ② EE=T-5



型号	L	最小单位0.1	最小单位0.01
代码	D	E	F
MIR01	6	10.0	1.5
MIR02	8	10.0	1.5

MIR02 - D6 - L60 - E5 - F10

可选加工

型号	L	最小单位0.1	最小单位0.01	可选加工代码
代码	D	E	F	
MIR01	6	10.0	1.5	EE()
MIR02	8	10.0	1.5	EE()

MIR02 - D6 - L60 - E5 - F10 - LC

优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价

未税价(元)

交货期
5 6

① 无表面处理 ② 有表面处理


交货期
3

① 无硬度

代码	Dg6	L	最小单位0.1		H	(d)	T	(G)
			E	F				
MIR01	3	10.0	5.0	55.0	5.5	2.9	1.5	0.5
	4	10.0	5.0	55.0	6.5	3.9		
	5	10.0	65.0	8	4.9			
	6	10.0	110.0	9	5.8			
MIR02	8	15.0	110.0	12	7.8	2	1.5	1
	10	15.0	220.0	14	9.8			
MIR03	12	20.0	220.0	17	11.8	3	1.5	1
	13							
MIR04	14	20.0	220.0	18	12.8	3	1.5	1
	15							
MIR05	16	20.0	220.0	19	13.8	3	1.5	1
	17							
MIR11	18	20.0	220.0	20	14.8	3	1.5	1
	20							
MIR21	22	20.0	220.0	21	15.8	3	1.5	1
	25							

螺帽固定型

代码	L尺寸选择型	L尺寸指定型	材质		硬度	表面处理	附件(1个)			
			国标	相当			U型螺帽	标准螺帽		
MIE01	MIE11		45	S45C	40~45HRC	发黑	U型螺帽	标准螺帽		
MIE02	MIE12						镀锌U型螺帽	发黑(TBK51系列)		
	MIE13						不锈钢U型螺帽	不锈钢(TBK55系列)		
	MIE14						40~45HRC	镀硬铬, 镀层厚度3~5μm	镀锌U型螺帽	镀锌(TBK52系列)
	MIE15						0Cr18Ni9	SUS304	—	—
MIE06	MIE21		9Cr18Mo	SUS440C	48~53HRC	—	—	—		

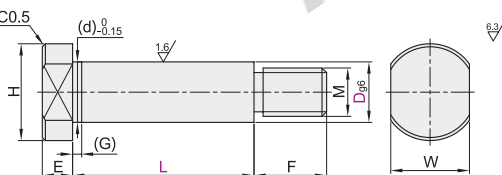

- ① 当D=4时, M3附件为标准螺帽。
- ② 直径(d) 0.15为参考尺寸。
- ③ 工艺孔加工条件: 4≤D≤11且总长度≥70; 11<D≤18且总长度≥90; D>18且总长度≥110。(工艺孔详细尺寸见产品简介)

来图定制



代码	技术说明	
LC	变更L尺寸公差	选型方法 LC ① 变更L尺寸公差为±0.04
EE()	变更肩部厚度	选型方法 EE3 ① 最小单位0.5 ② EE=2~5
FC()	变更螺纹长度	选型方法 FC4 ① 最小单位1
MC()	变更螺纹直径	选型方法 MC3 ① 仅适用于上表D规格

L尺寸选择型

型号	L	附件螺帽类型	H	W	E	F	(d)	(G)	M	附件螺帽
MIE01	4	无指定 (U型螺帽)	7	5	3	6	3.9	M3	M3×0.5	
	5		9	7	4	4.9	M4	M4×0.7		
	6		10	8	9	5.8	M5	M5×0.8		
	8		13	10	13	7.8	M6	M6×1.0		
MIE02	10	标准螺帽	16	13	5	12	9.8	M8	M8×1.25	
	12		18	14	16	11.8	M10	M10×1.5		



代码	D	L	附件螺帽类型
MIE01	4	10	无指定 (U型螺帽)
MIE02	6	12	标准螺帽

代码	D	L	附件螺帽类型	可选加工代码
MIE11	4	5.0~55.0	无指定 (U型螺帽)	EE()
MIE12	5	5.0~65.0	标准螺帽	FC() MC()

MIE12 - D5 - L14 - A

优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价

交货期
3 5 6

L尺寸指定型

型号	L	附件螺帽类型	H	W	E	F	(d)	(G)	M	附件螺帽
MIE11	4	无指定 (U型螺帽)	7	5	3	6	3.9	M3	M3×0.5	
	5		9	7	4	4.9	M4	M4×0.7		
	6		10	8	9	5.8	M5	M5×0.8		
	8		13	10	13	7.8	M6	M6×1.0		
MIE12	10	标准螺帽	16	13	12	9.8	M8	M8×1.25		
	12		18	14	16	11.8	M10	M10×1.5		
MIE13	13	无指定 (U型螺帽)	18	14	18	12.8	1.5	M12	M12×1.75	
	14									
MIE14	15	标准螺帽	24	21	5	14.8	1.5	M16	M16×2.0	
	16									
MIE15	17	无指定 (U型螺帽)	27	23	24	19.8	1.5	M16	M16×2.0	
	18									
MIE21	20	标准螺帽	30	27	24	21.8	1.5	M16	M16×2.0	
	22									
MIE31	25	无指定 (U型螺帽)	30	27	24	24.8	1.5	M16	M16×2.0	
	30									

① 默认附件为U型螺帽, 需要标准螺帽的可选A(标准螺帽)。

悬臂铰链销

A5