


代码	类型	转动1圈的移动量	零位调节	棘轮测力	电子读数	数据输出端口
EPF10	用于XY工作台型	1	零位可调	无	无	无

■ 特点：特殊设计的微分头用于XY十字工作台精密进给。


横向刻度数字

EPF10-152-401

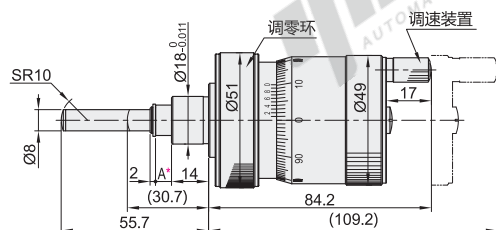

纵向刻度数字

EPF10-152-402

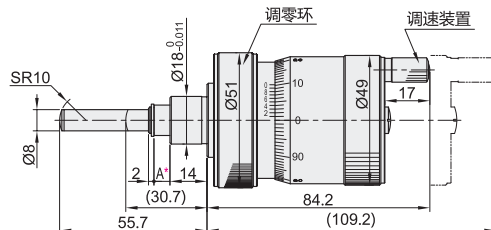


① *A的长度0~6，上图中A=6。

② ()内尺寸为螺杆完全缩进时尺寸。

③ 调零环使螺杆移动，而微分筒不会变化。

④ 安装使用中有可能会生锈，请务必注意采取防锈措施。



视角标准：第一视角

型号	行程(mm)	最小读数(mm) (游标分度值)	精度(mm)	轴套外径(mm)	轴套	测量面	分度特征
EPF10-152-401	0~25	0.001	±0.002	Ø18	直柄型	球面(SR10)	横向刻度数字
EPF10-152-402							纵向刻度数字



请按图示订货



型号	行程(mm)
EPF10-152-401	0~25
EPF10-152-402	

EPF10-152-402



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价