悬臂销 ◀ 带内螺纹型·标准型

引导式外螺纹安装型

代码		材质		表面处理
螺纹长度固定型	螺纹长度指定型	国标	相当	
MFJ01	MFJ11	45	S45C	发黑
MFJ02	MFJ12			无电解镀镍
MFJ03	MFJ13	0Cr18Ni9	SUS304	—

Y≥17时，两平面宽度尺寸



◎表1

N	Y+F
M3	Y+F≥11.5
M4	Y+F≥14.0
M5	Y+F≥16.2
M6	Y+F≥18.5
M8	Y+F≥23.5
M10	Y+F≥28.5
M12	Y+F≥35.3
M16	Y+F≥45.0
M20	Y+F≥55.0

螺纹长度固定型
MFJ01/02/03

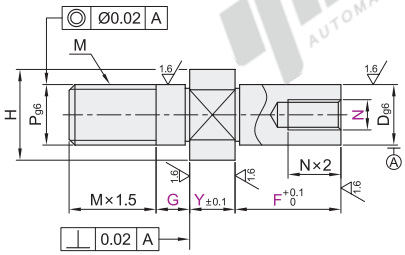

螺纹长度指定型
MFJ11/12/13

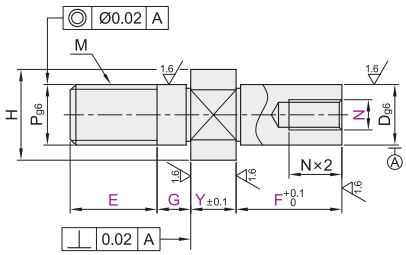



来图定制

视角标准：第一视角

型号 代码	型号 规格	Dg6		最小单位1 Y	F	G	E	N	Pg6	M	H	W
螺纹长度固定型 MFJ01 MFJ02 MFJ03	6	6	-0.004 -0.012				6~15	3	6	M6	10	8
	8	8	-0.005 -0.014		5~110	5~10	8~18	4	8	M8	12	10
	10	10					10~22	4 5 6	10	M10	15	13
	12	12									17	14
	13	13		2~65		5~15		5 6 8			18	15
	15	15	-0.006 -0.017				12~25		12	M12	20	17
	16	16									21	18
	17	17						6 8 10 12			23	20
	18	18										
螺纹长度指定型 MFJ11 MFJ12 MFJ13	20	20			10~130				20	M20	26	24
	20A							6 8 10 12	16	M16		
	22	22				5~20			20	M20	28	25
	22A		-0.007 -0.020	4~65			20~40		16	M16		
	25	25						8 10 12 16	20	M20	31	27
	25A								16	M16		
	30	30						8 10 12 16 20	20	M20	36	32
	30A								16	M16		

可选加工

代码	技术说明	
YC	**变更Y尺寸公差** 	选型方法 YC ! 变更Y尺寸公差为±0.04
WC	**变更为四面扳手槽** 	选型方法 WC

请按图示订货

◎螺纹长度固定型

型号 代码	型号 规格	Dg6		Y	F	G	N
MFJ01	8	8	-0.005 -0.014	2~65	5~110	5~10	4
MFJ02	10	10					4 5 6

MFJ02—10—Y25—F60—G8—N4

◎螺纹长度指定型

型号 代码	型号 规格	Dg6		Y	F	G	E	N
MFJ11	8	8	-0.005 -0.014	2~65	5~110	5~10	8~18	4
MFJ12	10	10					10~22	4 5 6

MFJ12—10—Y25—F60—G8—E10—N4

◎可选加工

型号 代码	型号 规格	Dg6		Y	F	G	N	可选加工代码
MFJ01	8	8	-0.005 -0.014	2~65	5~110	5~10	4	YC WC
MFJ02	10	10					4 5 6	

MFJ02—10—Y25—F60—G8—N4—YC

未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期 3

! 无表面处理

交货期 5

! 有表面处理

悬臂销 铰链销

A5