

AC插座型 · 单级滤波 · 无开关 ▶
螺丝固定 金属外壳 进口款

单相滤波器



UL
VDE
CQC


代码	类型	是否带开关	接线方式	安装方式	外壳材质
ZHN25	AC插座型 通用型	无开关	焊接端子	螺丝固定	金属

特点


- 带插座型；
- 对差模与共模干扰具有良好的抑制效果。

应用范围


- 控制，信系统机柜安装，照明设备。

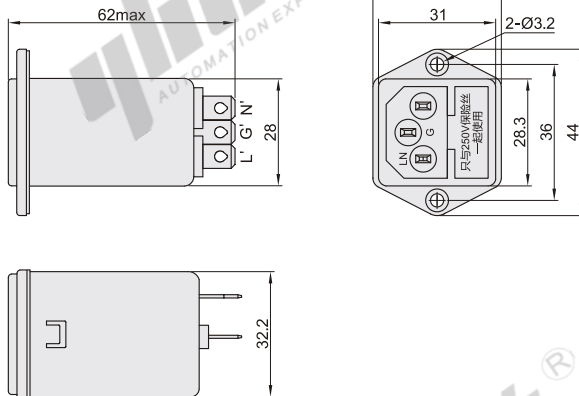

配线图

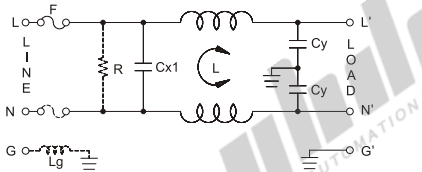

开孔尺寸



视角标准：第一视角

代码	型号	额定电流(A)	工厂型号	接线方式		电容器	电感
				入	出		
ZHN25		6	06SS3-2SR-Q	焊接端子	焊接端子	CX:0.1μF CY:2.2nF	0.8mH
		10	10SS3-2SR-Q				0.2mH

性能表

代码	额定电流(A)	额定电压	工作频率	最大漏电流	气候类别
ZHN25	6	115/250VAC	50/60Hz	250VAC/50Hz 450μA	25/110/21
	10				



请按图示订货

型号	
代码	额定电流(A)
ZHN25	6
	10

ZHN25—6