

开口型/分离型

双边切割型


固定环

代码	类型		材质		表面处理	附件
			国标	相当		
FBA01	双边 切割型	标准型	45	S45C	发黑	1个内六角圆柱头螺钉
FBA02			0Cr18Ni9	SUS304	喷细砂无电解镀锌	1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
FBA06					—	
FBA11			开口型	45	S45C	发黑
FBA12		0Cr18Ni9		SUS304	喷细砂无电解镀锌	1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
FBA16			紧定螺钉 锁紧型		45	S45C
FBA21		0Cr18Ni9		SUS304	—	
FBA22			侧安装型		45	S45C
FBA26		0Cr18Ni9		SUS304	喷细砂无电解镀锌	1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
FBA61			—			
FBA62	分离型	紧定螺钉 锁紧型	45	S45C	发黑	2个内六角圆柱头螺钉
FBA66			0Cr18Ni9	SUS304	喷细砂无电解镀锌	2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
						—




- ① 如对防锈有要求，请优先选用不锈钢材质或喷细砂无电解镀锌产品。
② 由于产品生产批次不同，发货喷细砂无电解镀锌产品可能存在不喷砂，不影响尺寸及功能。



开口型-标准型
FBA01/02/06

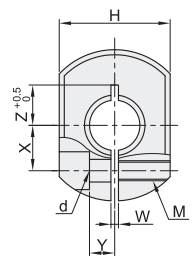

开口型-紧定螺钉锁紧型
FBA11/12/16


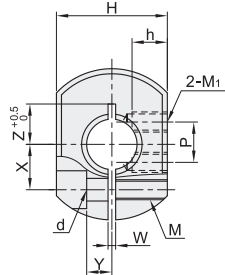


开口型-侧安装型
FBA21/22/26

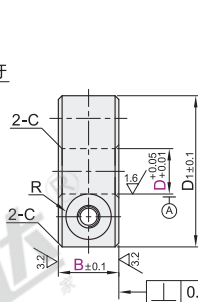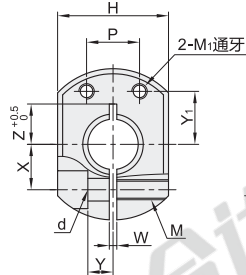

6.3/

分离型-紧定螺钉锁紧型
FBA61/62/66

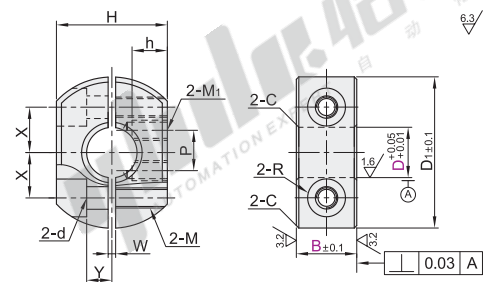

视角标准：第一视角

视角标准：第一视角

型号	D	B	D ₁	H	M	d	R	W	X	Y	Z	h	M ₁	Y ₁	P	C
开口型 FBA01 FBA02 FBA06 FBA11 FBA12 FBA16 FBA21 FBA22 FBA26	6	8	20	17	M3	3.4	3	1	6	4	6~6.5	—	—	—	—	
		10			M4	4.5	3.75									
	8	8	25	19	M3	3.4	3		8		7~9	—	—	—	—	
		10			M4	4.5	3.75									
	10	8			M3	3.4	3		9	5	8~10	6.4 5.8	M4	10	10	
		10	30	22	M4	4.5	3.75									
	12	12			M5	5.5	4.5		10		9~10	—	—	—	—	
		10			M4	4.5	3.75									
	15	10	34		M4	4.5	3.75	1.5	11.5		10~11	5.6	M4	12	12	0.5
		12														
	16	10	35	24					12	6	11~13	4.8	M5	12	12	
		12			M5	5.5	4.5									
分离型 FBA61 FBA62 FBA66	20	10	40	30					14	7	13	6	M5	14	14	
		12														
	25	15	45		M6	6.6	6		15	8	13~15	—	—	—	—	
		12			M5	5.5	4.5									
	30	15	55	41	M6	6.6	6		17	7	16	6.7	M5	17	16	
		15	50	36												
	35	15	60	46					18	10	16~18	7.2	M6	20	20	
		18	70	53	M8	9	7									

- ① D10~D16规格的紧定螺钉锁紧型，M₁有效螺纹深度为7(底孔贯通)，其他为全螺纹。
② D20规格的紧定螺钉锁紧型，M₁有效螺纹深度为9(底孔贯通)，其他为全螺纹。
③ D10规格的紧定螺钉锁紧型P尺寸为8。



型号	D	B
FBA01	6	8
FBA02	10	10
FBA06	8	8
FBA11	12	12
FBA12	10	10
FBA16	15	15
FBA21	10	10
FBA22	12	12
FBA26	15	15



数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期	5
-----	---