

带轴承配管型/简易配管型

直柱形 带衬层



滚轮

带轴承配管型

代码	类型	材质			硬度
		芯材	衬层	轴承	
QAF21	带轴承配管型 直柱形	铝合金	聚氨酯 (自然色)	钢	邵氏A95
QAF22					邵氏A90
QAF23					邵氏A70
QAF24					邵氏A50
QAF25		SUS304			邵氏A90
QAF26					邵氏A70
QAF27					邵氏A50

① 该产品的外径为D+2T。 ② 轴承可拆卸，发货时使用胶带临时固定。

③ 因时间的增长材质聚氨酯可能会产生变色，但其特性不影响使用。

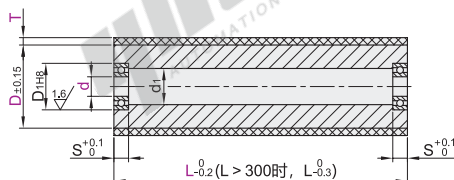

3/2



视角标准：第一视角

型号		T 聚氨酯厚度	d	L	D ₁	S	d ₁		使用轴承			
代码	D						QAF21/22/23/24	QAF25/26/27				
QAF21 QAF22 QAF23 QAF24 QAF25 QAF26 QAF27	20		6	100 150 200	15	5	11	13	696ZZ×2			
			8		16				688ZZ×2			
			8		19				698ZZ×2			
	30		8A※		22	7	15	18	608ZZ×2			
			10		22				6900ZZ×2			
			12		24				6901ZZ×2			
	35		10		22	6	17	18	6900ZZ×2			
			12		24				6901ZZ×2			
			15		28				6902ZZ×2			
	40	3		8	24	8	17	20	628ZZ×2			
				10	26				6000ZZ×2			
				12	24				6901ZZ×2			
	40			15	200	28	6	22	28	6902ZZ×2		
				5	250	32				7	22	6804ZZ×2
			50		10	300				30	9	17
				12	350	28	8	22	6001ZZ×2			
				15	400	28	7	17	6902ZZ×2			
	50			20	450	37	9	27	28	6904ZZ×2		
			25	500	42	27				6905ZZ×2		
			12		10	6201ZZ×2						
	60		15		32	10	22	—	6002ZZ×2			
			20		37				6904ZZ×2			
			25		42				9	32	6905ZZ×2	
	80		30		47	15	41	—	6906ZZ×2			
			25		52				6205ZZ×2			
			30		55				13	6006ZZ×2		
			35			10			6907ZZ×2			


① 带※的尺寸仅适用QAF25/26/27。

简易配管型

代码	类型	材质			硬度
		芯材	衬层	轴承	
QAF06	简易配管型 直柱形	铝合金	聚氨酯 (自然色)	钢	邵氏A90
QAF07					邵氏A70
QAF08					邵氏A50

① 产品的外径为D+2T。 ② 轴承可拆卸，发货时使用胶带临时固定。

③ 因时间的增长材质聚氨酯可能会产生变色，但其特性不影响使用。

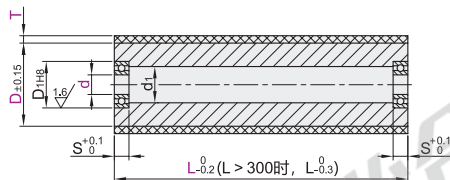

6.3



视角标准：第一视角

型号		T	d	L	D ₁	S	d ₁	使用轴承
代码	D	聚氨酯厚度						
QAF06 QAF07 QAF08	18	3	8	100 150	12	3.5	10	BAF678ZZ×2
	28		8		22	7	20	BAF608ZZ×2
			10			6		BAY6900ZZ×2
	38		15		32	9	30	BAY6002ZZ×2
			20			7		BAY6804ZZ×2
			15		35	11	30	BAY6202ZZ×2
	48	5	400	450	37	9		BAY6904ZZ×2
			20					BAY6905ZZ×2
			25		42	7	40	BAY6806ZZ×2
			30					

带轴承配管型

型号	T	d	L
代码	聚氨酯厚度		
QAF21	20	3	100
QAF22	20	3	150

QAF21—D20—T5—d6—L150



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	



交货期	7
-----	---



请按图示订货