

长跨距梅花式联轴器



螺钉夹紧型/螺钉夹紧分离型 铝合金



代码	类型	材质		表面处理	附件
		主体	间隔环	主体	
DFG01	螺钉夹紧型	铝合金	聚氨酯(红色)	本色阳极氧化	内六角圆柱头螺钉
DFG11	螺钉夹紧分离型				



螺钉夹紧型

DFG01

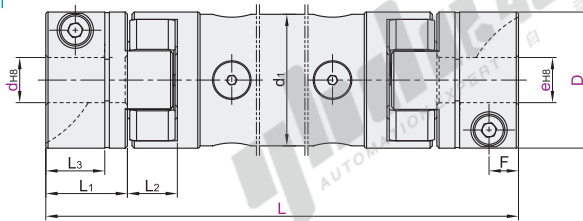

螺钉夹紧分离型

DFG11

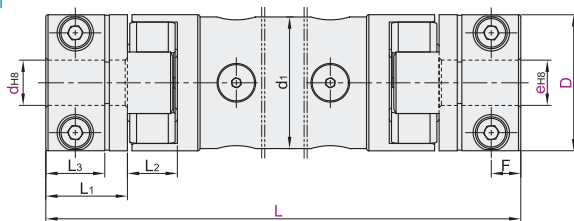

视角标准：第一视角

型号	d-e																	L														
代码	D																		最小单位1													
螺钉 夹紧型 DFG01	30	d	7				8				9.525				10		11	12	14	90~1500												
		e	7.8	9.525	10	11	12	14	8.9.525	10	11	12	14	9.525	10	11	12	14	14													
	40	d	8				9.525				10		11		12	14	15	16	18	130~1500												
		e	8.9.525	10	11	12	9.525	10	11	12	10	11	12	14	11	12	14	15	14		15	15	16	18	16	18	18					
	55	d	12				14				15		16		18		20		22	24	25	26	28	175~2000								
		e	12	14	15	16	18	14	15	16	18	15	16	18	19	16	18	19	20	22	18	19	20		22	24	25	26	28			
	螺钉夹紧 分离型 DFG11	65	d	15				16				18				19		20		22		24		25		26		28	30	32	35	200~1500
			e	15	16	18	19	20	22	24	25	26	28	30	32	35	16	18	19	20	22	24	25	26	28	30	32	35	28	30	32	
		80	d	20				22				24				25		26		28		30		32		35		40	45	245~1500		
			e	20	22	24	25	26	28	30	32	35	22	24	25	26	28	30	32	35	24	25	26	28	30	32	35	40	45			

型号	代码	d1	L1	L2	L3	F	M	锁紧扭矩 (N·m)	额定扭矩 (N·m)	最大扭矩 (N·m)	最高转速 (r/min)	惯性力矩 (kg·m²)	静态扭转刚性 (N·m/rad)	容许安装偏差		
螺钉夹紧型 DFG01	30	29	18	11	13	6.5	M4	3.5	10	20	1500	7.5×10 ⁻⁶	180			
	40	39	21.5	15	14.5	7	M5	8	16	32		3.9×10 ⁻⁵	1200			
	55	54	28.5	17	19	9.5	M6	13	45	90		1.6×10 ⁻⁴	2500	2	5	±1
	65	64	35.5	18	25	12	M8	30	120	240		3.8×10 ⁻⁴	4000			
	80	79	41	21.5	28	14	M10	30	240	480		1.0×10 ⁻³	10000			
螺钉夹紧分离型 DFG11	30	29	18	11	13	6.5	M4	3.5	10	20	1500	7.5×10 ⁻⁶	180			
	40	39	21.5	15	14.5	7	M5	8	16	32		3.9×10 ⁻⁵	1200			
	55	54	28.5	17	19	9.5	M6	13	45	90		1.6×10 ⁻⁴	2500	2	5	±1
	65	64	35.5	18	25	12	M8	30	120	240		3.8×10 ⁻⁴	4000			
	80	79	41	21.5	28	14	M10	30	240	480		1.0×10 ⁻³	10000			

① 惯性力矩和重量按最大孔计算！



可选加工

可选加工 代码	变更d/e孔径 dh() eh()	d孔侧键槽加工 DC	e孔侧键槽加工 DD													
技术说明		选型方法 dh7.1 eh10.5 ① 最小单位0.1 <table><tr><th>D</th><th>dh·eh</th></tr><tr><td>30</td><td>7~14</td></tr><tr><td>40</td><td>8~18</td></tr><tr><td>55</td><td>12~28</td></tr><tr><td>65</td><td>15~35</td></tr><tr><td>80</td><td>20~45</td></tr></table>	D	dh·eh	30	7~14	40	8~18	55	12~28	65	15~35	80	20~45	 选型方法 DC ① 不可与dh、eh可选加工共用。	 选型方法 DD ② 不可与dh、eh可选加工共用。
	D	dh·eh														
30	7~14															
40	8~18															
55	12~28															
65	15~35															
80	20~45															

④ 可选加工

① 键槽加工尺寸见“产品简介”。



请按图示订货

型号	代码	D	d-e	L
DFG01	30	d	7.8 9.525 10	90~1500
DFG11		e		

型号	代码	D	d-e	L	可选加工
DFG01	30	d	7.8 9.525 10	90~1500	DC DD
DFG11		e			



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	



交货期	6
-----	---

DFG01—D30—d7—e9.525—L150

DFG01—D30—d7—e9.525—L150—DD