


简易调整组件

◀ Z轴·普通旋钮型/大旋钮型 进给丝杠型


代码	类型	传动方向	材质		表面处理
			主体	丝杠螺母	
HHB61	标准型 普通旋钮型	Z轴	铝合金	黄铜	黑色阳极氧化
HHB66	大旋钮型				

❑ 旋钮


普通旋钮




大旋钮




规格：20

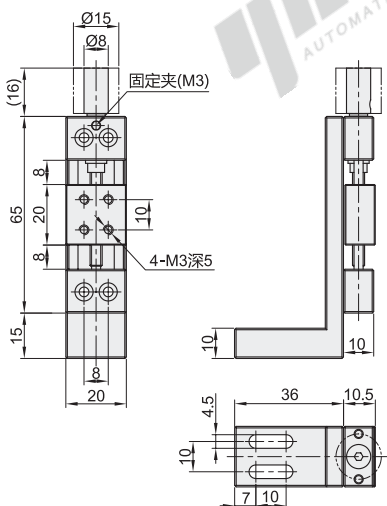


规格：25

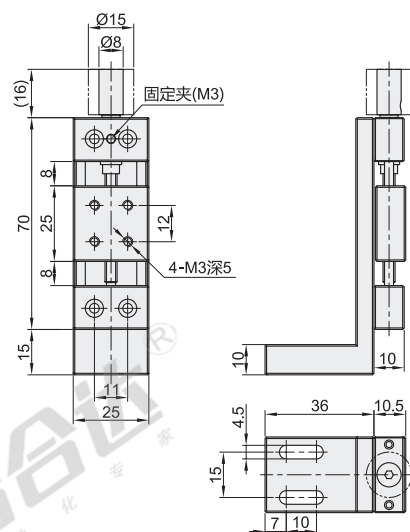

规格：40


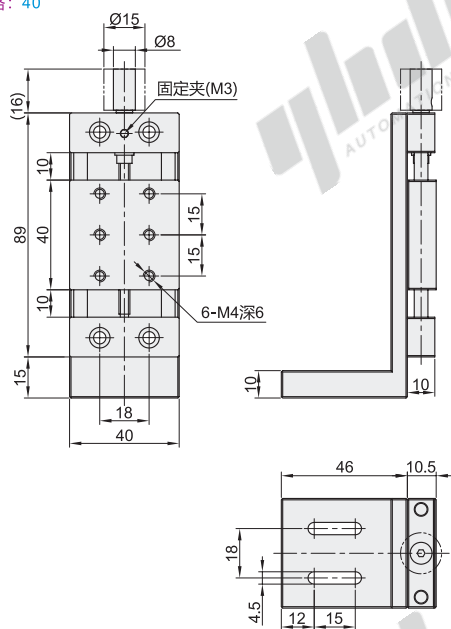


规格：60

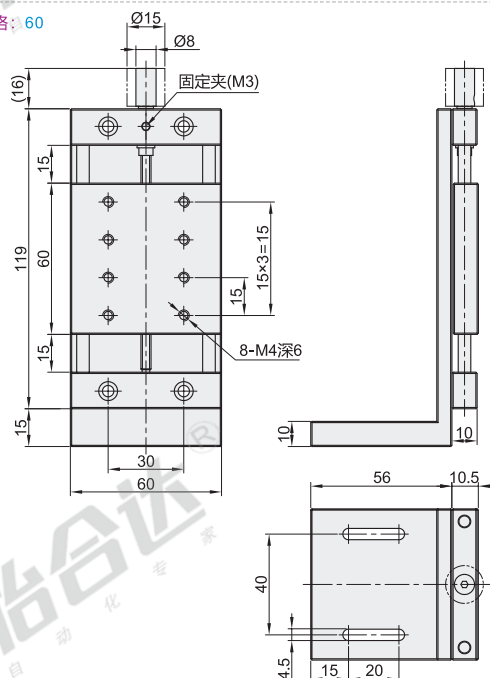

❑ 精度基准

❗ 不适用于精密定位。



视角标准：第一视角

Z轴 · 普通旋钮型/大旋钮型 ▶
进给丝杠型

简易调整组件

型号		台面尺寸 (mm)	移动量 (mm)	耐负载 (N)	旋钮旋转1圈 移动量(mm)	重量 (g)
代码	规格					
普通旋钮型	20	20×20	±7	9.8		72
HHB61	25	25×25			0.7	94
大旋钮型	40	40×40	±9	19.6		178
HHB66	60	60×60	±13			369



请按图示订货

型号		台面尺寸 (mm)
代码	规格	
HHB61	20	20×20
HHB66	25	25×25

HHB61— 20

简易调整组件