

省空间紧凑型端子台

通用弹片式MIL 20位I/O端子台 弹片式端子台


代码	类型		指示灯
ZHV11	弹片式端子台	弹片式MIL 20位I/O端子台	无

CE



特点


- ZHV11为20P连接器对应20P端子连接，可对应市面上所有带20P MIL插头的PLC连接；
- 体积最小化设计；
- 此款为业界最小空间设计。

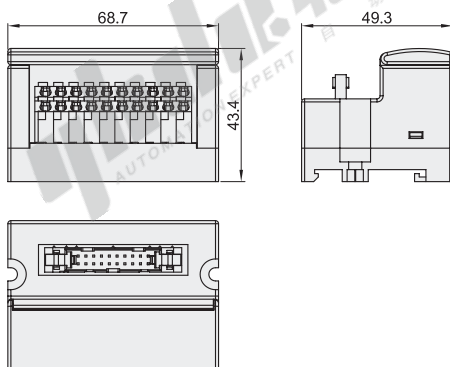

注意



- 用2个M4的螺丝可固定在零件安装的地方。建议使用M4×16的螺丝，螺纹孔深3mm以上。
- 可安装在标准35mm的DIN导轨上。

配线图

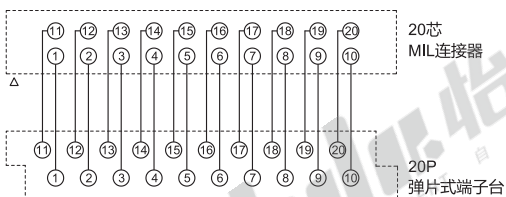

适用电缆

1.0mm²以下/AWG17;
剥线长度: 6mm



视角标准：第一视角

型号		额定 输入电流	额定 输入电压	适用电缆	适用线束
代码	位数				
ZHV11	20	1A	DC24V	1.0mm ² /AWG17、 剥线长度6mm	ZIE01-20-2 ZIJ21-20



请按图示订货

型号	
代码	位数
ZHV11	20

适用PLC

PLC品牌	适用PLC		选购端子台数量	适用线束	搭配线束数量
三菱FX	CPU模块	FX3UC-16MT	1		1
		FX3UC-32MT	2		2
		FX3UC-64MT	4		4
		FX3UC-96MT	6		6
		FX2NC-16MT	1		1
		FX2NC-32MT	2		2
	输入模块	FX2NC-64MT	4		4
		FX2NC-96MT	6		6
		FX2NC-16EX	1		1
		FX2NC-16EX-DS	1		1
		FX2NC-32EX	2	ZIE01-20-2	2
		FX2NC-32EX-DS	2		2
	输出模块	FX2NC-16EYT	1		1
		FX2NC-32EYT	2		2
欧姆龙	定位模块	FX2N-10PG	1		1
		FX2N-10GM	2		2
		FX2N-20GM	4		4
		CJ1W-MD233	2		2
基恩士	省配线远程 I/O模块	KL-16CX	1		1
		KL-32CX	2		2
		KL-16CT	1		1
		KL-32CT	2		2
西门子	20P插头		1	ZIJ21-20	1