带法兰定位销

圆法兰型	对边法兰型	形状	材质 国标	材质 相当	硬度	表面处理
YLP01	YLP41	圆型	9CrWMn	SKS3	淬火硬度58~61HRC	—
YLP02	YLP42					镀硬铬,镀层厚度3~5μm
YLP11	YLP51		0Cr18Ni9	SUS304	—	—
YLP12	YLP52				镀层硬度850HV~	镀硬铬,镀层厚度3~5μm
YLP15	YLP55		9Cr18Mo	SUS440C	淬火硬度48~53HRC	—
YLP21	YLP61	多棱型	9CrWMn	SKS3	淬火硬度58~61HRC	—
YLP22	YLP62					镀硬铬,镀层厚度3~5μm
YLP31	YLP71		0Cr18Ni9	SUS304	—	—
YLP32	YLP72				镀层硬度850HV~	镀硬铬,镀层厚度3~5μm
YLP35	YLP75		9Cr18Mo	SUS440C	淬火硬度48~53HRC	—

来图定制

前端形状选择图



P1=P-E*tan15*2
V=P/2+tan15°+R-(R÷sin15°)
参考:tan15°≈0.267 sin15°≈0.259

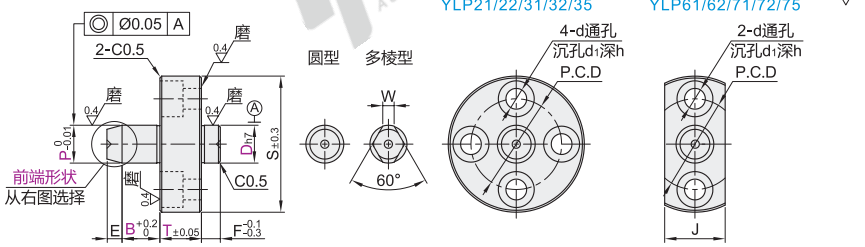

视角标准：第一视角

型号 代码	前端形状	Dh7		P 最小单位0.01	B 最小单位0.1	T 最小单位0.1	F	S	J	P.C.D	d	d1	h	E	R	W
圆法兰型 对边法兰型		5	0 -0.012	3.00~6.00	3.0~12.0	5.0~10.0	5	25	11	16	3.5	6.5	3.5	3	1	1.5
YLP01 YLP21 YLP41 YLP61	A	6		4.00~7.00	3.0~15.0											1.8
YLP02 YLP22 YLP42 YLP62		8	0 -0.015	6.00~9.00	3.0~17.0										1.5	2.2
YLP11 YLP31 YLP51 YLP71	B	10		7.00~11.00	4.0~22.0	7.0~15.0	5	36	16	24	5.5	9.5	5.5	4	2	3
YLP12 YLP32 YLP52 YLP72		12	0 -0.018	8.00~12.00	4.0~22.0										3	3.2
YLP15 YLP35 YLP55 YLP75		16		13.00~16.00	5.0~22.0	11.0~20.0	10	54	24	37	9	14	9	5	4	4
		20	0 -0.021	16.00~20.00	5.0~22.0										5	5.5

D5·6仅适用圆法兰型。

请按图示订货

型号 代码	前端形状	D	P 最小单位0.01	B 最小单位0.1	T 最小单位0.1
YLP01	A	5	3.00~6.00	3.0~12.0	5.0~10.0
YLP11	B	6	4.00~7.00	3.0~15.0	

YLP01 — B — D6 — P6 — B4 — T6

未税价(元)

优惠价 数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

交货期 3 无表面处理/无硬度
交货期 5 无表面处理
交货期 6 有表面处理

基准块

标准型	带定位孔型	材质 国标	材质 相当	硬度	表面处理
YLW01	YLW21	9CrWMn	SKS3	淬火硬度58~61HRC	—
YLW02	YLW22			淬火硬度58~61HRC，镀层硬度850HV~	镀硬铬，镀层厚度3~5μm



标准型 YLW01/02



带定位孔型 YLW21/22

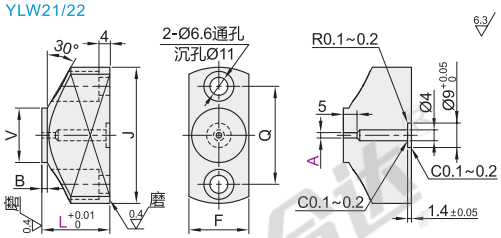

来图定制

视角标准：第一视角

标准型

型号 代码	L	V	B	J	Q	F
YLW01 YLW02	15	20	2	50	36	22
	20					
	25					

带定位孔型

型号 代码	L	A 选择	V	B	J	Q	F
YLW21 YLW22	15	1	20	2	50	36	22
	20	1.5					
	25	2					

请按图示订货

基准块

型号 代码	L	V	B
YLW01	15 20	20	2

YLW01 — L20

可选加工

型号 代码	L	可选加工代码
YLW01	15 20	SK( )

YLW01 — L20 — SK1

可选加工

代码	增加气孔 SK( )
技术说明	

选型方法 SK1

SK( )	b
SK1	1
SK1.5	1.5
SK2	2

仅适用于标准型

未税价(元)

优惠价 数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

交货期 3 无表面处理/无硬度
交货期 5 无表面处理
交货期 6 有表面处理