

■ 探针


代码	类型	材质			表面处理	可选针套
		针轴	内管	弹簧		
PPQ75	ICT测试用 标准型	铍铜	磷青铜	琴钢线	镀金	PRQ75

■ 针套


代码	类型	材质	表面处理	可选探针
PRQ75	针套	黄铜	镀金	PPQ75-A1 PPQ75-B PPQ75-E PPQ75-K PPQ75-T PPQ75-T6 PPQ75-U1 PPQ75-V PPQ75-VH PPQ75-LM



探针




针套

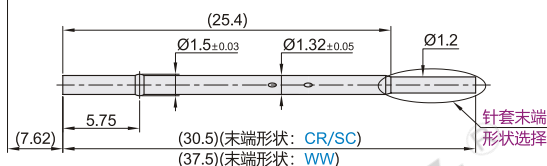


针套末端形状


CR



SC



WW



针轴前端形状

A1	B	E	K	T
T6	U1	V	VH	LM

视角标准：第一视角

■ 探针

型号		安装距离	全行程	2/3弹簧压力	额定电流	接触阻值	更换参考
代码	针轴形状	(min.)	(额定行程)	(gf)	(A)	(mΩ)	使用次数
PPQ75	A1	75mil/ 1.91mm	6.35mm (4.3mm)	200	3	50	20万次
	B						
	E						
	K						
	T						
	T6						
	U1						
	V						
	VH						
	LM						

■ 针套

型号		建议安装尺寸 (mm)
代码	末端形状	
PRQ75	CR	Ø1.35
	SC	
	WW	



请按图示订货

■ 探针

型号
代码 针轴形状
PPQ75 A1 B E

PPQ75 — A1

■ 针套

型号
代码 末端形状
PRQ75 CR SC

PRQ75 — CR



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价



交货期

5