



等径·Y型三通接头
变径·直接头

精密型 全不锈钢快插接头

等径·Y型三通接头

代码	类型	材质	
		主体	密封
Y-UDA15	等径 Y型三通接头	SUS316	氟化橡胶

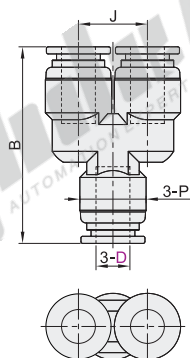

视角标准：第一视角

型号		B	P	J
代码	D			
Y-UDA15	4	34.3	10	10.5
	6	35.6	12	12.5
	8	38.8	14	14.5
	10	47.9	17	17.5
	12	51.2	19.5	20
	16	60.75	24	24.8





请按图示订货

型号		B
代码	D	
Y-UDA15	4	34.3
	6	35.6

Y-UDA15-D4

变径·直接头

代码	类型	材质	
		主体	密封
Y-UDA16	变径 直接头	SUS316	氟化橡胶



视角标准：第一视角

型号		P	D1	P1	A
代码	D				
Y-UDA16	6	4	12.5	10.5	32.5
	8	6	14.5	12.5	34.1
	10	8	17.5	14.5	38.4
	12	10	19.5	17.5	42.9



请按图示订货

型号		P
代码	D	
Y-UDA16	6	4
	8	6

Y-UDA16-D6-P4