





| 代码   | 类型     | 内高 | 开口方向  | 横梁  | 腔数 | 材质   | 颜色 | 允许温度      | 阻燃等级    | 附件 |
|------|--------|----|-------|-----|----|------|----|-----------|---------|----|
| VB31 | 25系列拖链 | 25 | 内外径打开 | 桥式  | 单腔 | 工程塑料 | 黑色 | -20℃~100℃ | UL94-HB | 接头 |
| VB33 |        |    |       | 封闭式 |    |      |    |           |         |    |

- ① 本系列拖链标准型号包含一套接头（移动端、固定端各一个）。  
② 本系列拖链不包含分隔片，分隔片需单独购买。

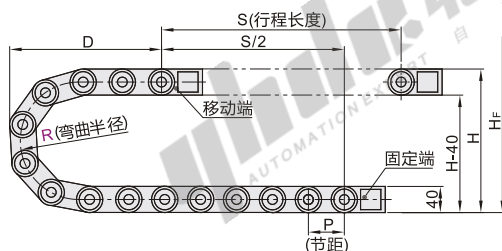


- H=理论安装高度
- Hf=实际安装高度
- D=拖链退到极限位置时的最小距离
- K=π·R+安全量

内外径打开




架空长度

FLG=直线架空长度  
FLB=安全塌腰架空长度




接头安装方式选择

带孔移动端(外部链节)



带销固定端(内部链节)



- ① 本产品有4种组装方式任意组合，满足各种安装场合。



① 每米链接数22。

| 型号   | 弯曲半径R | 链节数N | 接头         | 内高G | 外高T | 内宽F | 外宽E | 节距P | 安装尺寸 |     |     | 实际安装高度H <sub>F</sub> | 最大电缆直径 | 最大架空负载(kg/m) | 最大架空长度(m) | 重量(kg/m) |
|------|-------|------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|----------------------|--------|--------------|-----------|----------|
| 代码   | 规格    |      |            |     |     |     |     |     | H    | D   | K   |                      |        |              |           |          |
| VB31 | 2530  | 50   | VEY31-F30  | 25  | 40  | 30  | 48  | 46  | 140  | 162 | 341 | 175                  | 22     | 5            | 1.3       | ≈0.85    |
|      |       | 75   |            |     |     |     |     |     | 190  | 187 | 420 | 225                  |        |              |           |          |
|      |       | 100  |            |     |     |     |     |     | 240  | 212 | 498 | 275                  |        |              |           |          |
|      |       | 125  |            |     |     |     |     |     | 290  | 237 | 577 | 325                  |        |              |           |          |
|      | 2540  | 50   | VEY31-F40  |     |     | 40  | 58  |     | 140  | 162 | 341 | 175                  |        |              |           |          |
|      |       | 75   |            |     |     |     |     |     | 190  | 187 | 420 | 225                  |        |              |           |          |
|      |       | 100  |            |     |     |     |     |     | 240  | 212 | 498 | 275                  |        |              |           |          |
|      |       | 125  |            |     |     |     |     |     | 290  | 237 | 577 | 325                  |        |              |           |          |
|      | 2550  | 50   | VEY31-F50  |     |     | 50  | 68  |     | 140  | 162 | 341 | 175                  |        |              |           |          |
|      |       | 75   |            |     |     |     |     |     | 190  | 187 | 420 | 225                  |        |              |           |          |
|      |       | 100  |            |     |     |     |     |     | 240  | 212 | 498 | 275                  |        |              |           |          |
|      |       | 125  |            |     |     |     |     |     | 290  | 237 | 577 | 325                  |        |              |           |          |
|      | 2580  | 50   | VEY31-F80  |     |     | 80  | 98  |     | 140  | 162 | 341 | 175                  |        |              |           |          |
|      |       | 75   |            |     |     |     |     |     | 190  | 187 | 420 | 225                  |        |              |           |          |
|      |       | 100  |            |     |     |     |     |     | 240  | 212 | 498 | 275                  |        |              |           |          |
|      |       | 125  |            |     |     |     |     |     | 290  | 237 | 577 | 325                  |        |              |           |          |
|      | 25100 | 50   | VEY31-F100 |     |     | 100 | 118 |     | 140  | 162 | 341 | 175                  |        |              |           |          |
|      |       | 75   |            |     |     |     |     |     | 190  | 187 | 420 | 225                  |        |              |           |          |
|      |       | 100  |            |     |     |     |     |     | 240  | 212 | 498 | 275                  |        |              |           |          |
|      |       | 125  |            |     |     |     |     |     | 290  | 237 | 577 | 325                  |        |              |           |          |
| VB33 | 2540  | 75   | VEY31-F40  | 25  | 40  | 40  | 58  | 46  | 190  | 187 | 420 | 225                  | 22     | 5            | 1.3       | ≈1.02    |
|      |       | 100  |            |     |     |     |     |     | 240  | 212 | 498 | 275                  |        |              |           |          |
|      |       | 125  |            |     |     |     |     |     | 290  | 237 | 577 | 325                  |        |              |           |          |
|      |       | 150  |            |     |     |     |     |     | 340  | 262 | 655 | 375                  |        |              |           |          |
|      | 2560  | 75   | VEY31-F60  |     |     | 60  | 78  |     | 190  | 187 | 420 | 225                  |        |              |           |          |
|      |       | 100  |            |     |     |     |     |     | 240  | 212 | 498 | 275                  |        |              |           |          |
|      |       | 125  |            |     |     |     |     |     | 290  | 237 | 577 | 325                  |        |              |           |          |
|      |       | 150  |            |     |     |     |     |     | 340  | 262 | 655 | 375                  |        |              |           |          |
|      | 2580  | 75   | VEY31-F80  |     |     | 80  | 98  |     | 190  | 187 | 420 | 225                  |        |              |           |          |
|      |       | 100  |            |     |     |     |     |     | 240  | 212 | 498 | 275                  |        |              |           |          |
|      |       | 125  |            |     |     |     |     |     | 290  | 237 | 577 | 325                  |        |              |           |          |
|      |       | 150  |            |     |     |     |     |     | 340  | 262 | 655 | 375                  |        |              |           |          |
|      | 25100 | 75   | VEY31-F100 |     |     | 100 | 118 |     | 190  | 187 | 420 | 225                  |        |              |           |          |
|      |       | 100  |            |     |     |     |     |     | 240  | 212 | 498 | 275                  |        |              |           |          |
|      |       | 125  |            |     |     |     |     |     | 290  | 237 | 577 | 325                  |        |              |           |          |
|      |       | 150  |            |     |     |     |     |     | 340  | 262 | 655 | 375                  |        |              |           |          |

拖链(含接头拖链型号)

| 型号   | 弯曲半径R | 链节数N |
|------|-------|------|
| VB31 | 2530  | 50   |
| VB33 | 2540  | 75   |

VB31—2530—R75—N20



请按图示订货



未税价(元)



| 优惠价 | 数量   | 1~9  | 10~ |
|-----|------|------|-----|
| 价格  | 100% | 另行报价 |     |



| 交货期 | 3 |
|-----|---|
|-----|---|

## ◀ 高性价比型 · 25系列 · 内外径打开加强型

| 代码    | 类型             |    | 材质   | 颜色 | 允许温度      | 阻燃等级    |
|-------|----------------|----|------|----|-----------|---------|
| VEY31 | 加强型<br>25系列拖链用 | 方型 | 工程塑料 | 黑色 | -20℃~100℃ | UL94-HB |

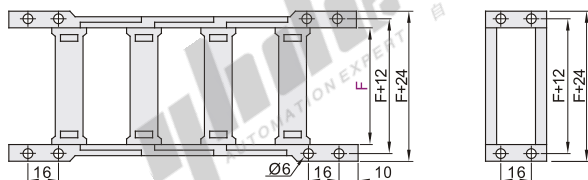

视角标准：第一视角

| 型号    |     |
|-------|-----|
| 代码    | 内宽F |
| VEY31 | 30  |
|       | 40  |
|       | 50  |
|       | 80  |
|       | 100 |






| 型号        |     |
|-----------|-----|
| 代码        | 内宽F |
| VEY31     | 30  |
|           | 40  |
| VEY31—F40 |     |



|    |      |      |
|----|------|------|
| 数量 | 1~9  | 10~  |
| 价格 | 100% | 另行报价 |



| 代码     | 类型      |     | 材质   | 颜色 | 允许温度      | 阻燃等级    |
|--------|---------|-----|------|----|-----------|---------|
| VG Y30 | 加强型     | 竖隔片 | 工程塑料 | 黑色 | -20℃~100℃ | UL94-HB |
| VH Y20 | 25系列拖链用 | 横隔片 |      |    |           |         |



视角标准：第一视角

| 型号     |         | 适用拖链代码           |
|--------|---------|------------------|
| 代码     | 适用拖链内高G |                  |
| VG Y30 | 25      | VB Y31<br>VB Y33 |

| 型号    |         | 适用拖链代码                           |
|-------|---------|----------------------------------|
| 代码    | 适用拖链内宽F |                                  |
| VHY20 | 30      | VBY21<br>VBY23<br>VBY31<br>VBY33 |
|       | 40      |                                  |
|       | 50      |                                  |
|       | 60      |                                  |
|       | 80      |                                  |
|       | 100     |                                  |



| 型号     |         |
|--------|---------|
| 代码     | 适用拖链内高G |
| VG Y30 | 25      |

VG Y30— G25

| 型号    |         |
|-------|---------|
| 代码    | 适用拖链内宽F |
| VHY20 | 30      |
|       | 40      |

VHY20—F40



|    |      |      |
|----|------|------|
| 数量 | 1~9  | 10~  |
| 价格 | 100% | 另行报价 |

