


代码	类型	材质		表面处理	强度等级	
		国标	相当			
TAH42	小六角型	全牙/半牙	10B21		镀蓝白锌	8.8
TAH43		全牙			镀彩锌	
TAH44			0Cr18Ni9	SUS304	—	A2-70

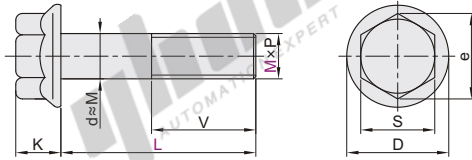

适用标准：GB/T 5787-1986

10B21(镀蓝白锌)

型号	代码	M	L	V	P 螺距	S		K (max)	e (min)	D (max)
						max	min			
TAH42	5		10 12 16 20 25 30	全牙	0.8	7	6.64	5.6	7.44	11.4
	6		8 10 12 14 16 20 25 30 35	全牙	1	8	7.64	6.8	8.56	13.6
	8		10 12 14 16 20 25 30 35	全牙	1.25	10	9.64	8.5	10.8	17
	10		16 20 25 30 35 40	全牙	1.5	13	12.57	9.7	14.08	20.8
	12		16 20 25 30 35 40	全牙	1.75	15	14.57	11.9	15	24.7
	16		30 35 40 45 50	全牙	2	21	20.48	15.1	22.94	32.8
				40 45 50 55 60						

10B21(镀彩锌)

型号	代码	M	L	V	P 螺距	S		K (max)	e (min)	D (max)
						max	min			
TAH43	6		10 12 16 20 25 30 35 40	全牙	1	8	7.64	6.8	8.56	13.6
	8		12 16 20 25 30 35 40 45 50		1.25	10	9.64	8.5	10.8	17
	10		16 20 25 30 35 40 45 50		1.5	13	12.57	9.7	14.08	20.8
	12		20 25 30 35 40 50		1.75	15	14.57	11.9	15	24.7

SUS304

型号	代码	M	L	V	P 螺距	S		K (max)	e (min)	D (max)
						max	min			
TAH44	5		6 8 10 12 14 16 20 25 30 35 40 45 50	全牙	0.8	7	6.64	5.6	7.44	11.4
	6		8 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50		1	8	7.64	6.8	8.56	13.6
	8		12 16 20 25 30 35 40 45 50		1.25	10	9.64	8.5	10.8	17
	10		16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80		1.5	13	12.57	9.7	14.08	20.8
	12		25 30 35 40 45 50 55 60		1.75	15	14.57	11.9	15	24.7

SUS304

型号	代码	M	L
	TAH44	6	6 8 10 12 14 16

请按图示订货 TAH44—M5—L10



● 优惠价
数量 1~45 46~
价格 100% 另行报价

未税价(元)



交货期
7