


代码	销售方式	类型	螺纹旋向	材质
LJS01	单件 (螺帽)	四孔 对边法兰型	右旋	特殊树脂

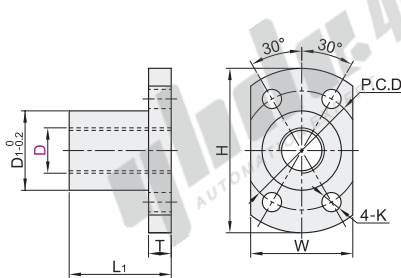

视角标准：第一视角

① 此螺帽仅适用于LHS01、LHS05、LHS11的微型滑动丝杠。

代码	型号		头数	螺帽尺寸						容许轴向负载 N(参考)	容许转速 rpm(参考)	紧固扭矩 N·mm	
	D	导程		D ₁	L ₁	H	T	W	K				P.C.D
单件 (螺帽) LJS01	4	1	1	10	11.5	23	3.5	15	2.9	15	50	2500	180
		2	2								60		
	6	1	1	12	14.5	26	3.5	17	3.4	18	60	2000	400
		9	4								90		
		18	4								110		
	8	1	1	14	18	29	4	18	3.4	21	200	2000	400
		2	4								290		
		12	6								210		
	10	2	1	16	22	33	5	22	4.5	24	460	1500	500
		15	4								410		
		30	6								440		
	12	2	1	18	25	35	5	22	4.5	26	660	1000	500
12		6	710										
18		6	750										
										540			

① 紧固扭矩是指螺帽上固定孔的螺栓所使用的最大扭矩。



请按图示订货 LJS01—D4—1

型号		导程
代码	D	
LJS01	4	2



未税价(元)

● 优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价



交货期
7