



斜齿轮/斜齿条

研磨型/精铣型



斜齿轮

代码	类型	材质	表面处理	齿面硬度	左旋角	精度等级
VNX01	研磨型	SCM440	—	HRC55~60	19°31'42"	JIS B 1702-1 6级



A形



B形



C形



视角标准：第一视角

型号	模数	齿数	齿轮形状	PH6	H	d	D	B	B1	d1	d2	h	P.C.D	周长 L	变位系数 X	重量 kg
VNX01	2.0	33	A形	20	31.5	71.6	75.3						50	220	0.3928	0.7
		37				80.2	84.06	26	30	6.6	11	14		246.76	0.4209	0.9
		40		31.5		86.4	90.2							266.69	0.3792	1
	3.0	30	B形	20	40	95.49	101.49	35	39			10	63	300		1.5
		30		40	50	127.32	135.32			9	14		80	400		3.4
	4.0	38	C形	60	80	161.277	171.197	41	46	11	17.5	16	125	506.67	0.24	5.17



请按图示订货

型号	模数	齿数
VNX01	2.0	33
VNX01	2.0	37

VNX01—2.0—33



未税价(元)




数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期 7

斜齿条

代码	类型	材质	表面处理	齿面硬度	右旋角	精度等级
VNX51	精铣型	S45C	—	HRC45~55	19°31'42"	JIS B 1702-1 9级
VNX61	研磨型	S45C	研磨			JIS B 1702-1 6级

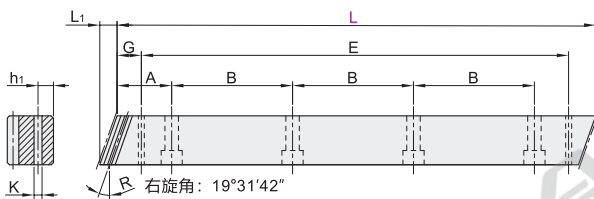

视角标准：第一视角

型号	L	L1	齿数	W	H	h	A	B	孔数 N	h1	d	d1	Z	G	E	K
VNX51 VNX61	1.5	6	100	17	17	15.5			4	7	6	9.5			436.6	
			200						8				7	31.7	936.6	5.7
	2.0	8.5	75	24	24	22			4	8	7	11			436.6	
			150						8						936.6	
	3.0	10.3	50	29	29	26	62.5	125	4	9				35	430	
			100						8		10	15	9		930	7.7
	4.0	13.8	38	39	39	35			4					33.3	433	
			75						8	12					933.4	



请按图示订货

型号	模数	L
VNX51	2.0	500
VNX51	2.0	1000

VNX51—2.0—L500



未税价(元)

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期 7