

代码	类型	宽度	材质	表面处理
IDD45	三节式 全长伸展	45	S45C	镀锌(蓝白)
IDD46			A7075	本色阳极氧化

特点:

- IDD45滑轨采用优质45号钢;
- IDD46滑轨采用高强度铝合金、重量轻、承载重;
- 单向滑动。




注意:

- 水平安装使用时, 负载能力下降到额定的25%左右(使用);
- 因生产批次不同, 截面形状可能稍有不同。

① 按根销售。

② 承重与重量仅供参考。

③ 伸出总长=滑轨长度+滑轨行程-20。

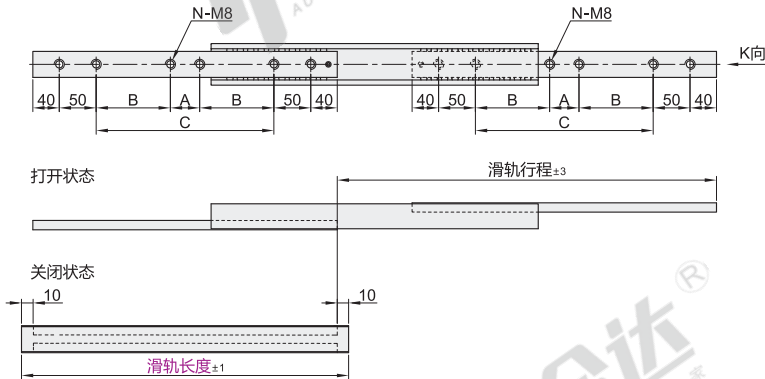

代码	型号	滑轨长度	滑轨行程	A	B	C	N	承重(1副)		参考重量(kg/pcs)	
								IDD45	IDD46	IDD45	IDD46
(S45C) IDD45		300	310			100		282.4kgf	113kgf	1.012	0.506
		350	388			150		282kgf	112.8kgf	1.181	0.591
		400	422	—	—	200	4	284.2kgf	113.7kgf	1.35	0.675
		450	478			250		286.4kgf	114.5kgf	1.519	0.76
		500	512			300		290kgf	116kgf	1.688	0.844
		550	590		150	350		276.4kgf	110.5kgf	1.857	0.929
		600	624		175	400		303.2kgf	121.3kgf	2.026	1.013
(A7075) IDD46		650	680		200	450		325.2kgf	130kgf	2.195	1.098
		700	714		225	500		334.6kgf	133.8kgf	2.364	1.182
		750	770	50	250	550	6	308.4kgf	123.4kgf	2.533	1.267
		800	826		275	600		386kgf	154.4kgf	2.702	1.351
		850	882		300	650		266.6kgf	106.6kgf	2.871	1.436
		900	916		325	700		261.4kgf	104.5kgf	3.04	1.52
		950	972		350	750		245kgf	98kgf	3.209	1.605
	1000	1028		375	800		230.6kgf	92.2kgf	3.378	1.689	

工业滑轨



型号	代码	滑轨长度
	300	300
	IDD45	350
	IDD46	350

IDD45—350



优惠价	数量	1~9	10~
●	价格	100%	另行报价

