



挂钩型·标准型

代码	类型	本体/螺栓			
		材质		硬度	表面处理
		国标	相当		
PJX01	标准型	45	S45C	淬火硬度39~45HRC	发黑

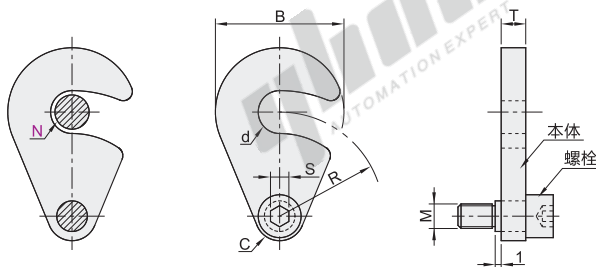



螺栓尺寸



型号	本体尺寸						螺栓尺寸						
代码	N	d	B	R	T	C	M	E	F	K	L	D	S
PJX01	6	6.6	20	R18									
	8	9	26	R21	6	8	M6	7	8		21	11	5
	10	11	32	R24						6			
	12	13.5	40	R27									
	16	18	50	R33	8	10	M8	9	10		26	14	6

挂钩型·单边切割型

代码	类型	本体				开槽圆柱头台阶螺钉(DIN 923)			
		材质		硬度	表面处理	材质	硬度	表面处理	
		国标	相当						
PJX21	单边切割型	45	S45C	淬火硬度33~39HRC	发黑	SCM435	淬火硬度39~45HRC	发黑	

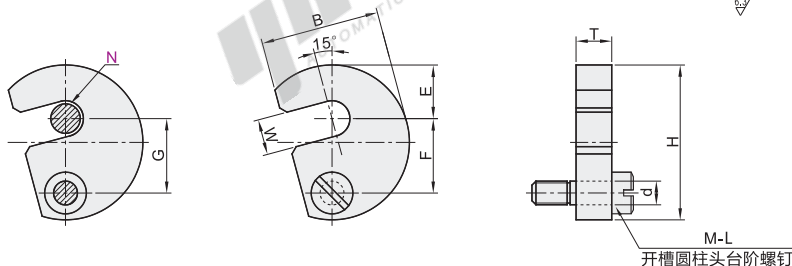

型号	本体尺寸								螺栓尺寸	
代码	N	H	B	T	F	E	W	G	M-L	d
PJX21	6	38	29	9.8	19.6	11	7.5	19	M6-L10	8
	8	43	32.5	9.8	21.6	14	9.5	21		
	10	48	36.5	9.8	23.6	17	11.5	23		
	12	61	45	11.8	29.6	22	13.5	29		
	16	68	50	11.8	33.6	25	17.5	33	M8-L12	10
	20	74	55	11.8	36.6	28	21.5	36		
	24	82	62	15.8	40.6	32	25.5	40	M8-L16	
	30	97	73	15.8	49	39	32	48		

挂钩型·标准型

代码	型号	d	B
PJX01	N		
	12	13.5	40
	16	18	50

PJX01—N12

挂钩型·单边切割型

代码	型号	H	B
PJX21	N		
	24	82	62
	30	97	73

PJX21—N24



未税价(元)

优惠价	数量	1~29	30~
价格	100%	另行报价	



交货期 5



请按图示订货