


定位珠

法兰型

柱塞

代码	类型		载荷	主体			球头		弹簧
				材质	硬度	表面处理	材质	硬度	材质
Y-LAB11	法兰型	金属球头	轻载	SUS303	—	—	SUS440C	56HRC~	SUS304

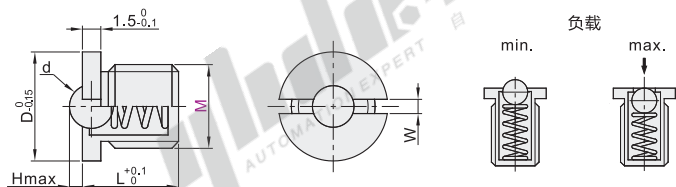

视角标准：第一视角

代码	型号		H	d	L	D	W	负载(N)	
	代码	M						min.	max.
Y-LAB11	5	0.8	3	5	7	0.8	1	1.2	6.5
	6	1	4	6	8	1	1	2.6	8.1
	8	1.6	5	7	10	1.5	1	1.2	10.3
	10	1.9	6.35	9	12	1.5	1	6	17.3
	12	2.4	7.94	11.5	14	2	1	2	18.9
	16	3.2	9.53	16	18	2	1	12.9	25.6

kgf=N×0.101972



请按图示订货

型号		
代码	M	H
Y-LAB11	5	0.8
	6	1

Y-LAB11—M6