

轴径6/8/16/20/25/32


重疊型·花键套不带轴承

滚珠花键丝杠组件

轴径6/8

代码	类型	轴径	精度等级	材质			硬度		
				花键轴	花键套	滚珠螺帽	花键轴	花键套	滚珠螺帽
LCK11	重疊型	6	C5	GCr15			58~62HRC		
LCK12		8							

① 重疊型：通过将滚珠丝杠和滚珠花键设置在相同的部位，可实现小型化和长行程。

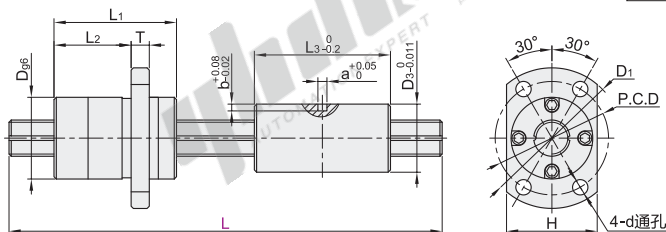

来图定制



视角标准：第一视角

型号			L 最小单位1	滚珠丝杠										滚珠花键							
代码	丝杠 轴径	导程		螺帽尺寸								额定负载 (KN)		螺帽尺寸				额定负载 (KN)		基本额定扭矩 (N.m)	
				D	D1	P.C.D	d	H	L1	L2	T	C(动)	Co(静)	D3	L3	a	b	Cr(动)	Co(静)	Ct(动)	Cot(静)
LCK11	6	6	60~250	14	27	21	3.4	16	17	8	4	0.6	0.9	12	27	1.5	1.2	0.65	1	1.7	1.2
		10							23	11.5			0.65						0.75	1.2	1.9
LCK12	8	12		18	31	25		20	27	17		1.4	2	15	30	2.0	1.5	1.1	1.7	3.8	2.8



请按图示订货

代码	丝杠轴径	导程	L 最小单位1
LCK11	6	6	60~250
LCK12	8	12	60~250

LCK11—6—6—L100



未税价(元)

数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价



交货期
10

轴径16/20/25/32

代码	类型	轴径	精度等级	材质			硬度		
				花键轴	花键套	滚珠螺帽	花键轴	花键套	滚珠螺帽
LCK13	重疊型	16	C5	GCr15			58~62HRC		
LCK14		20							
LCK15		25							
LCK16		32							

① 重疊型：通过将滚珠丝杠和滚珠花键设置在相同的部位，可实现小型化和长行程。

