



深沟球轴承


代码	类型	轴承类型 代码	轴承精度	后置代码	轴承材质	
					国标	相当
BAW...-J	进口型	6	JIS B 1514 6级	ZN(一面带防尘盖一面带止动槽) N(外圈带止动槽)	GCr15	SUJ2



ZN(一面带防尘盖一面带止动槽)

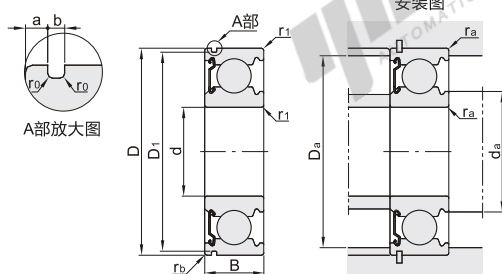

N(外圈带止动槽)

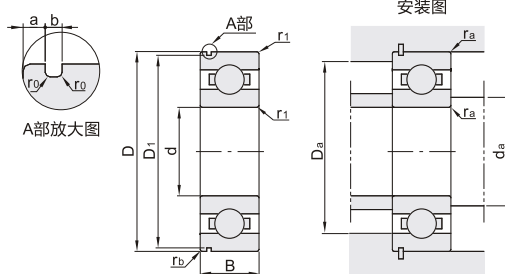

视角标准：第一视角

● 一面帶防尘盖一面帶止动槽

型号		d	D	B	r ₁ (min)	r _b (min)	额定载荷		极限转速(rpm)		止动槽尺寸				安装尺寸			重量 kg (参考)
代码	轴承型号						Cr(动) kN	Cor(静) kN	脂润滑	油润滑	D ₁ (max.)	b (min.)	a (max.)	r ₀ (max.)	d _a (min.)	D _a (max.)	r _a (max.)	
BAW...-J	6201ZN	12	32	10	0.6		6.76	3.05	22000	28000	30.15				16	28		0.0356
	6203ZN	17	40	12		0.5	10.3	4.79	17000	20000	38.1	1.35		0.4	21	36		0.0636
	6204ZN	20	47	14	1.0		12.9	6.65	15000	18000	44.6		2.46		25	42	1	0.102

❗ $1\text{Kgf}=9.81\text{N}$

外圈带止动槽

型号		d	D	B	r ₁ (min)	r _B (min)	额定载荷		极限转速(rpm)		止动槽尺寸				安装尺寸			重量 kg (参考)
代码	轴承型号						Cr(动) kN	Cor(静) kN	脂润滑	油润滑	D ₁ (max.)	b (min.)	a (max.)	r ₀ (max.)	d _a (min.)	D _a (max.)	r _a (max.)	
BAW....-J	6200N	10	30	9			5.1	2.39	24000	30000	28.17				14	26	0.6	0.0308
	6202N	15	35	11			7.66	3.72	19000	24000	33.17				19	31	1	0.0442
	6203N	17	40	12	0.6		10.3	4.79	17000	20000	38.1	1.35	2.06	0.4	21	36		0.0636
	6004N	20	42	12			9.44	5.03	17000	20000	39.75				24	38	0.6	0.0683
	6005N		47	12		0.5	10.1	5.85	15000	18000	44.6				29	43		0.0786
	6205N	25	52	15	1		14	7.87	12000	15000	49.73		2.46		30	47		0.126
	6207N		35	72	17	1.1		25.6	15.3	9000	11000	68.81		3.28		41.5	65.5	1
	6208N	40	80	18	1.1		27.6	17.4	8500	10000	76.81	1.9	3.28	0.6	46.5	73.5	0.367	
6009N	45	75	16	1		19.9	14	9000	11000	71.83					2.49		50	70

❗ $1\text{Kgf}=9.81\text{N}$



型号		d	D
代码	轴承型号		
BAW...	6200N	10	30
	6202N	15	35
	6203N	17	40



数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
5

请按图示订货

BAW6200N-J

未税价(元)

100