


经济型带肩铰链销

- 止动螺丝固定型
- 螺帽固定型

止动螺丝固定型

代码	材质	表面处理
E-MIR01	国标	相当
E-MIR03	40Cr	发黑
E-MIR07	SrCr440	无电解镀镍
E-MIR11	0Cr18Ni9	SUS304

- ① 如对防锈有要求请选用不锈钢或镀镍产品。
- ② 此经济型产品不建议与轴承配合使用。

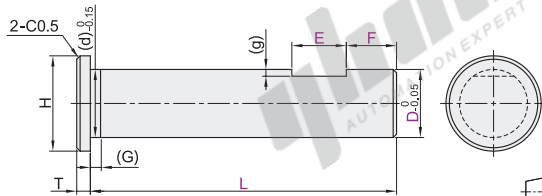

① 直径(d)_{0.15}为参考尺寸。

视角标准：第一视角

型号	D	L	最小单位0.1	H	(d)	T	(G)	(g)
代码								
(SCr440)	3	5.0~55.0		5.5	2.9			0.5
	4			6.5	3.9	1.5		
	5	10.0~65.0		8	4.9			
	6			9	5.8			
	8	10.0~110.0		12	7.8	2		
	10	15.0~110.0		14	9.8			
	12	15.0~220.0		17	11.8			1
	13			18	12.8	1.5		
	14			19	13.8			
(SUS304)	15			20	14.8	3		
	16			21	15.8			
	17	20.0~220.0		22	16.8			
	18			23	17.8			2
	20			26	19.8			
	22			27	21.8	4		
	25			30	24.8			



可选加工

代码	技术说明
LC	变更L尺寸公差 选型方法 LC ① 变更L尺寸公差为±0.04
EE()	变更肩部厚度 选型方法 EE3 ① 最小单位0.5 ② EE=T-5



请按图示订货

型号	D	L	最小单位0.1	F
代码				
E-MIR01	3	10.0~10.0	1~E35	F=0或2CF3D/2
E-MIR03	8			
E-MIR03	D6	L60	E5	F10

可选加工

代码	D	L	最小单位0.1	F	可选加工代码
E-MIR01	3	10.0~10.0	1~E35	F=0或2CF3D/2	EE()
E-MIR03	8				
E-MIR03	D6	L60	E5	F10	LC



优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价


无表面处理

有表面处理

螺帽固定型

代码	材质	表面处理
L尺寸选择型	相当	
E-MIE01	40Cr	发黑
E-MIE03	SrCr440	无电解镀镍
E-MIE07	0Cr18Ni9	SUS304
E-MIE06		

- ① 如对防锈有要求请选用不锈钢或镀镍产品。
- ② 此经济型产品不建议与轴承配合使用。

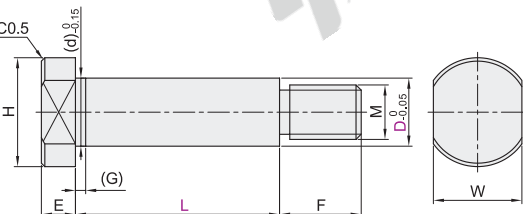

① 直径(d)_{0.15}为参考尺寸。

视角标准：第一视角



可选加工

代码	技术说明
LC	变更L尺寸公差 选型方法 LC ① 变更L尺寸公差为±0.04
EE()	变更肩部厚度 选型方法 EE3 ① 最小单位0.5 ② EE=2~5
FC()	变更螺纹长度 选型方法 FC4 ① 最小单位1
MC()	变更螺纹直径 选型方法 MC3 ① 仅适用于上表D规格

L尺寸选择型

型号	D	L	H	W	E	F	(d)	(G)	M
代码									
(SCr440)	4	10 12 14 15 16 18 20 22 24 25 30	7	5	3	6	3.9		M3
	5		9	7	4	6	4.9		M4
	6	15 16 18 20 22 24 25 30	10	8		9	5.8		M5
	8	15 16 18 20 22 24 25 30 40 45 50	13	10		9	7.8	1.5	M6
(SUS304)	10	18 20 22 24 25 30 35 40 45 50	16	13		12	9.8		M8
	12	22 24 25 30 35 40 45 50	18	14		16	11.8		M10



请按图示订货

L尺寸选择型

型号	D	L
代码		
E-MIE01	4	10 12 13
E-MIE03	5	
E-MIE07	8	
E-MIE06	12	
E-MIE03	D5	L14

L尺寸指定型

型号	D	L
代码		
E-MIE11	4	5.0~55.0
E-MIE13	5	5.0~65.0
E-MIE17	8	
E-MIE13	D5	L50

可选加工

型号	D	L	最小单位0.1	可选加工代码
E-MIE11	4	5.0~55.0		LC EE()
E-MIE13	5	5.0~65.0		FC() MC()
E-MIE13	D5	L50		LC



优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价



交货期

无表面处理



交货期

有表面处理

L尺寸指定型

型号	D	L	H	W	E	F	(d)	(G)	M
代码									
(SCr440)	4	5.0~55.0	7	5	3	6	3.9		M3
	5	5.0~65.0	9	7	4	6	4.9		M4
	6		10	8		9	5.8		M5
	8	10.0~110.0	13	10		9	7.8		M6
	10		16	13		12	9.8		M8
	12	15.0~220.0	18	14		16	11.8		M10
(SUS304)	13						12.8		
	14						13.8		
	15						14.8	1.5	M12
	16						15.8		
	17	20.0~220.0					16.8		
	18						17.8		
	20						19.8		
	22						21.8		M16
	25						24.8		
	30	40.0~220.0	35	30		30	29.0		

悬臂铰链销

A5