

双列圆柱滚子轴承


◀ 外圈无挡边
带油孔/油槽



视角标准：第一视角

圆柱孔型

安装图

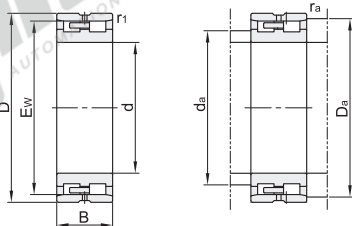

品牌	类型	油槽/油孔	后置代码	轴承材质	
				国标	相当
HRB	外圈无挡边	有	未标记：圆柱孔 W33：轴承外圈有润滑油槽 和3个润滑油孔	GCr15	SUJ2

型号 圆柱孔型	d	D	B	r1 (min)	Ew	额定载荷(KN)		极限转速(r/min)		安装尺寸				重量(kg) 参考
						Cr(动)	Cor(静)	脂润滑	油润滑	da (min)	Da (max) (min)		ra (max)	
NN3006/P5W33-HRB	30	55	19		48.5	35.2	41.6	16000	18000	35	50	49		0.19
NN3007/P5W33-HRB	35	62	20		55	37.7	47.5	14000	16000	40	57	56		0.25
NN3008/P5W33-HRB	40	68	21	1	61	44.6	57.4	12000	14000	45	63	62		0.28
NN3009/P5W33-HRB	45	75	23		67.5	52.8	77.9	11000	13000	50	70	69		0.37
NN3010/P5W33-HRB	50	80			72.5	56.5	78.5	10000	12000	55	75	74		0.41
NN3011/P5W33-HRB	55	90			81	71.7	98	9500	11000	61.5	83.5	82	1	0.6
NN3012/P5W33-HRB	60	95	26		86.1	72.9	98.8	9000	10000	66.5	88.5	87		0.63
NN3013/P5W33-HRB	65	100		1.1	91	82.6	112	8500	9500	71.5	93.5	92		0.68
NN3015/P5W33-HRB	75	115	30		105	95.9	142	7000	8000	81.5	108.5	106		1.02
NN3016/P5W33-HRB	80	125			113	120	178	6700	7500	86.5	118.5	114		1.42
NN3017/P5W33-HRB	85	130	34		118	124	192	6300	7000	91	123.5	119		1.5
NN3018/P5W33-HRB	90	140			127	140	227	6000	6700	98	132	129		1.94
NN3020/P5W33-HRB	100	150	37	1.5	137	153	260	5300	6000	108	142	139	1.5	2.12

1Kg=9.81N



请按图示订货

型号
NN3018/P5W33-HRB
NN3020/P5W33-HRB



未税价(元)

● 优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价



交货期
7

总目录
目录
使用说明
螺钉
螺栓
螺母
柳接类
组合件
螺母
垫圈
挡圈
树脂类
带挡块
螺钉
柱塞
紧固件
进口专区
紧固件
专用配件
经济型
轴承
标准型
轴承
进口型
轴承
品牌轴承
带座轴承
吊环
索具
电子焊接
工具
手动工具
电动工具
气动工具
储存工具
量具
刀具
技术资料