


代码	类型	材质
ZHD90	通用型	塑料



CE




- 特点
- 高亮度LED, 光传递性佳, 显著提高警示灯的色彩显示效果。
 - 灯罩应用混合型切割技术, 消除了可能的视觉盲区。
 - 内置蜂鸣器提供3种发音形式, 音量最大85dB。
 - NPN/PNP兼容, 可直接与24V PLC连接。



安装尺寸



接线图

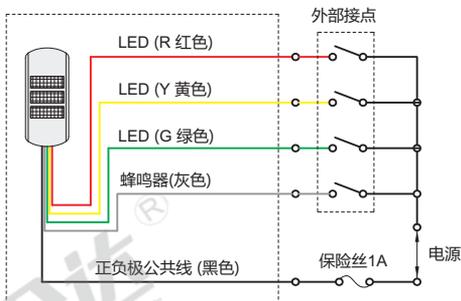

视角标准: 第一视角

型号		安装方式	额定电压	声音形式	颜色顺序 (自上而下)	灯罩外观	发光形式	接线方式	功率 (W)	防护等级
代码	颜色层数									
ZHD90	3(3层)	A(壁挂式)	02(AC/DC 24V)	W(无声音) B(间断声音)	RYG (红黄绿)	无指定(银色) 1(象牙白)	常亮	电源直接输入型 (共正/负通用)	3.8	IP65



请按图示订货

型号		安装方式	额定电压	声音形式	颜色顺序	灯罩外观
代码	颜色层数					
ZHD90	3(3层)	A(壁挂式)	02 (AC/DC 24V)	W(无声音) B(间断声音)	RYG (红黄绿)	无指定(银色) 1(象牙白)

ZHD90-3-A-02-W-RYG