

经济型带肩铰链销

带内六角孔型·螺帽固定型 标准型/超薄头型



代码		材质		表面处理
标准型	超薄头型	国标	相当	
E-MIJ01	E-MIK01	40Cr	SCr440	发黑
E-MIJ03	E-MIK03			无电解镀镍
E-MIJ07	E-MIK07			—
E-MIJ11	E-MIK11	0Cr18Ni9	SUS304	—



- ① 如对防锈有要求请选用不锈钢或镀镍产品。
② 此经济型产品不建议与轴承配合使用。

标准型
E-MIJ01/03/07/11

超薄头型
E-MIK01/03/07/11

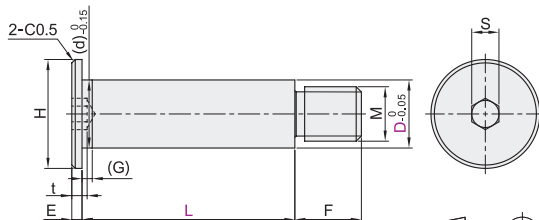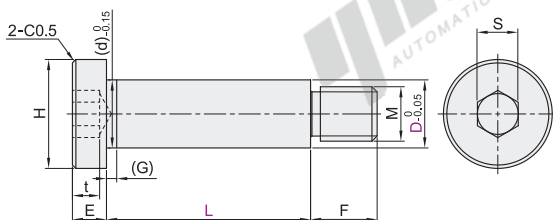

视角标准：第一视角

① 直径(d)_{0.15}为参考尺寸。

标准型

代码	型号	D	L 最小单位0.1	H	E	F	S	t	(d)	(G)	M
(SCr440)	E-MIJ01 E-MIJ03 E-MIJ07	4	10.0~55.0	7			2.5	2	3.9		M3
		5	10.0~65.0	9		6			4.9		M4
		6		10			3		5.8		M5
		8	10.0~110.0	13		9	5	3	7.8		M6
		10		16		12			9.8		M8
		12	10.0~220.0	18		16	6	4	11.8		M10
		13							12.8		
		14			5				13.8	1.5	
		15							14.8		
		16		24		18	8	5	15.8		M12
(SUS304)	E-MIJ11	17	20.0~220.0						16.8		
		18							17.8		
		20				24	10	6	19.8		
		22		27					21.8		M16
		25		30			12	8	24.8		

超薄头型

代码	型号	D	L 最小单位0.1	H	E	F	S	t	(d)	(G)	M
(SCr440)	E-MIK01 E-MIK03 E-MIK07	4	10.0~55.0	7			2	2	3.9		M3
		5	10.0~65.0	9		6	2.5		4.9		M4
		6		10	1.5				5.8		M5
		8	10.0~110.0	13		9	3		7.8		M6
		10	15.0~110.0	16		12			9.8		M8
		12	15.0~220.0	18		16	4		11.8		M10
		13							12.8	1.5	
		14						3	13.8		
		15	25.0~220.0	24	2.5	18	5		14.8		M12
		16							15.8		
(SUS304)	E-MIK11	20	30.0~220.0	27		24	6	4	19.8		
		25		30			8	5	24.8		M16



可选加工

代码	技术说明
LC	变更L尺寸公差 选型方法 LC ① 变更L尺寸公差为±0.04
	增加肩部止动面 选型方法 HA ① D=4~10, HA=H/2-1 D=12~25, HA=H/2-2

代码	技术说明																						
MC ()	变更螺纹直径	选型方法 MC3																					
		<table><tr><th>D</th><th>MC</th><th>D</th><th>MC</th></tr><tr><td>5</td><td>3</td><td>12</td><td>5 6 8</td></tr><tr><td>6</td><td>3 4</td><td>13~16</td><td>6 8 10</td></tr><tr><td>8</td><td>3 4 5</td><td>20</td><td>8 10 12</td></tr><tr><td>10</td><td>4 5 6</td><td>25</td><td>10 12</td></tr></table>	D	MC	D	MC	5	3	12	5 6 8	6	3 4	13~16	6 8 10	8	3 4 5	20	8 10 12	10	4 5 6	25	10 12	① 仅适用于上表D规格
D	MC	D	MC																				
5	3	12	5 6 8																				
6	3 4	13~16	6 8 10																				
8	3 4 5	20	8 10 12																				
10	4 5 6	25	10 12																				
FC ()	变更螺纹部长度	选型方法 FC4																					
		① 最小单位1																					

标准型

代码	D	L 最小单位0.1
E-MIJ01	4	10.0~55.0
E-MIJ03	5	10.0~65.0

可选加工

代码	D	L 最小单位0.1	可选加工代码
E-MIJ01	4	10.0~55.0	LC HA
E-MIJ03	5	10.0~65.0	FC() MC()



请按图示订货

E-MIJ03—D5—L14.1

E-MIJ03—D5—L14.1—MC3



未税价(元)

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

交货期	2
交货期	3



① 无表面处理



① 有表面处理

悬臂铰链销

A5